



光影筑味 成就灵感
LIGHT BREATHES LIFE INTO AMBIANCE

中山筑成照明有限公司
ZHONG SHAN ZAKI LIGHTING CO.,LTD

M: 150 8998 5990 / E: 992595314@qq.com / A: 广东中山 / W: www.zakilight.com



Brand Information




Business contact

ZAKI 中山筑成照明有限公司

2025-2026 LIGHTING CATALOGUE

ZAKI

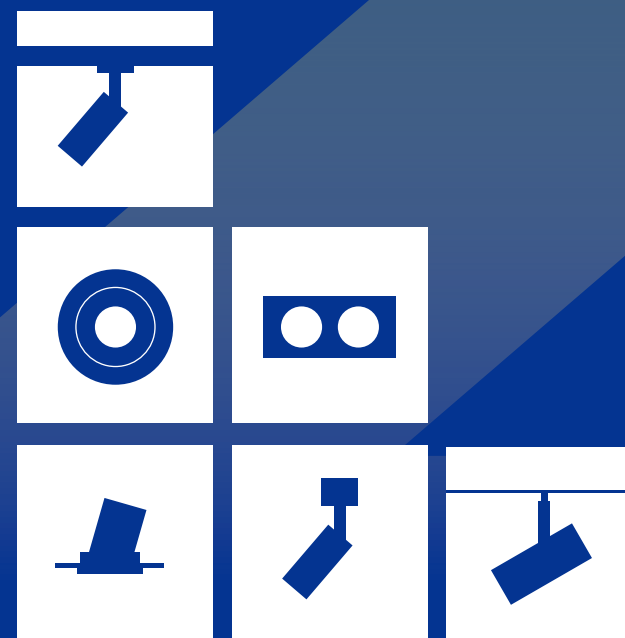

2025-2026
LIGHTING CATALOGUE

About **ZAKI**

光影筑味 成就灵感

当灯光成为隐形的调味师,人们自然更乐意去感受美好的时光。

筑成照明专注于用专业的灯光解决方案为餐饮空间赋予新的生命。

「用光与空间的对话」餐饮空间的灵魂不仅存于舌尖,更栖于光影交错之间。

我们相信,每一个灯具都是一件艺术品,不仅能让灯光完美契合空间需求,

更能通过光影的层次演绎,成就空间设计的灵魂之笔。

我们秉持"光与空间共生"的初心,不断追求光与空间的完美融合。

现今,筑成照明已为餐饮、商业、家居等多元场景

打造出兼具功能与美学的不同照明解决方案。

「用光,定义空间的温度与情感」---让每道光都成为故事的序章。



欢迎来到筑成商业照明





ZAKI

关于我们

中山筑成照明有限公司 是一家具备LED照明产品研发、生产、销售、服务为一体的现代化专业创新型商业照明企业。企业品牌“筑成”，英文名称“ZAKI”，深耕餐饮、酒店、会所、别墅、售楼中心等多个领域，以“**创造光的灵魂**”为企业经营宗旨，为客户提供全面且个性化的综合灯光解决方案。

筑成照明专注于独特品位的商照筒射灯产品的创新研发，与装饰照明及线性照明齐驱并进，以工业美学引领产品设计，为空间的灯光应用打造全方位的产品体系及方案，以营造独具魅力的空间光环境。

筑成照明将“为客户赋能”作为可持续发展的动力，并致力于为客户提供高品质的服务，以客户需求为目标，构建合作共赢的伙伴关系。

ZHONG SHAN ZAKI LIGHTING CO., LTD is a modern and innovative professional commercial lighting enterprise that integrates the research and development, production, sales, and service of LED lighting products. The enterprise brand "ZHUCHENG", also known as "ZAKI" in English, is deeply rooted in various fields such as catering, hotels, clubs, villas, and sales centers. With the business philosophy of "creating the soul of light", we provide customers with comprehensive and personalized lighting solutions.

ZAKI focuses on the innovative research and development of commercial spotlight products with unique taste, advancing alongside decorative lighting and linear lighting, leading product design with industrial aesthetics, and creating a comprehensive product system and solution for spatial lighting applications, in order to create a unique charm space lighting environment.

ZAKI regards "empowering customers" as the driving force for sustainable development, and is committed to providing high-quality services to customers. With customer needs as the goal, we aim to build cooperative and win-win partnerships.

CONTENTS

关于 ZAKI

关于 ZAKI

品牌释义

企业文化

光文化

光与空间

光与情绪

光与生活

光之色彩

光的多样性

ZAKI PRODUCTS 产品

商 照

ML - 米勒系列

P 022

SS - 塞尚系列

SS-塞尚系列

BLK - 勃拉克系列

BLK-勃拉克系列

DL - 达利系列

DL-达利系列

DJ - 德加系列

DJ-德加系列

LB - 列宾系列

LB-列宾系列

KL - 柯罗系列

KL-柯罗系列

CX - 磁吸系列

CX-磁吸系列

MK - 马克系列

MK-马克系列

HW - 户外系列

HW-户外系列

ZAKI 经典案例

餐 饮

酒 店 & 民 宿

办 公

高定家居 & 展厅

光与空间



LIGHT AND SPACE

光，是空间的灵魂，赋予万物生命与色彩。
空间被光唤醒，每一寸角落都充满了灵动与生机，光影交错间，空间的层次与深度得以展现，营造出独特的氛围，从而让我们感受其的魅力，体验其带来的美好。

光与情绪

LIGHT AND EMOTIONS

光, 其影响着人类的生理及心理节律, 为人类带来多样精神体验。
光用其自身独有的色彩语言, 让人们产生不同的心理印象, 或轻松、或愉悦、或温暖、
或激烈... 让我们用光为人类带来情绪的疗愈, 精神的抚慰以及愉悦的感受。

光与生活

LIGHT AND LIFE

光, 其影响着人类的生理及心理节律,为人类带来多样精神体验。
光用其自身独有的色彩语言, 让人们产生不同的心理印象,或轻松、或愉悦、或温暖、
或激烈... 让我们用光为人类带来情绪的疗愈,精神的抚慰以及愉悦的感受。

1500K




7000K

从我们出生的时候起, 一个生物钟不仅在我们的大脑中运行, 而且在我们全身无数的细胞中运行。
当光线进入眼睛时, 我们的感光细胞测量蓝光、绿光和红光的强度。视网膜将这些数据转换并传输到大脑,
在那里被感知为颜色和亮度。这是光不仅用于观察物体, 还用于维持我们的生物功能的一种方式。

出色的设计值得真彩

EXCELLENT DESIGN DESERVE REALISTIC LIGHT COLORS


ZAKI 的光谱在光品质方面略高于行业建议标准,采用新一代行业内高评级的CRI芯片。
这为您的空间提供了最佳的照明效果体验,比如我们在品尝食物或是观察肤色时看起
来更自然、真实。

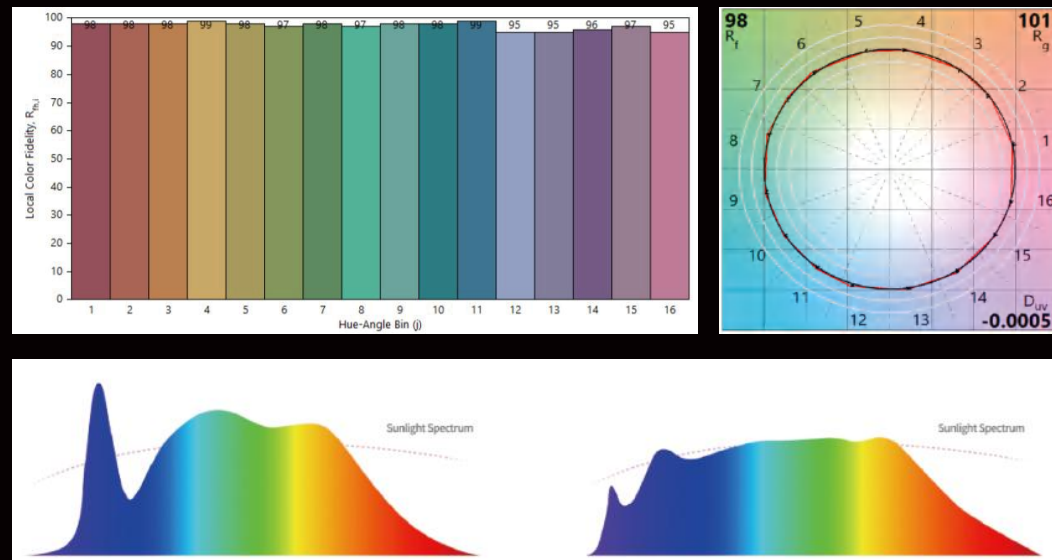


光的多样性

OPTICAL FLEXIBILITY

The science behind our beautiful light beams

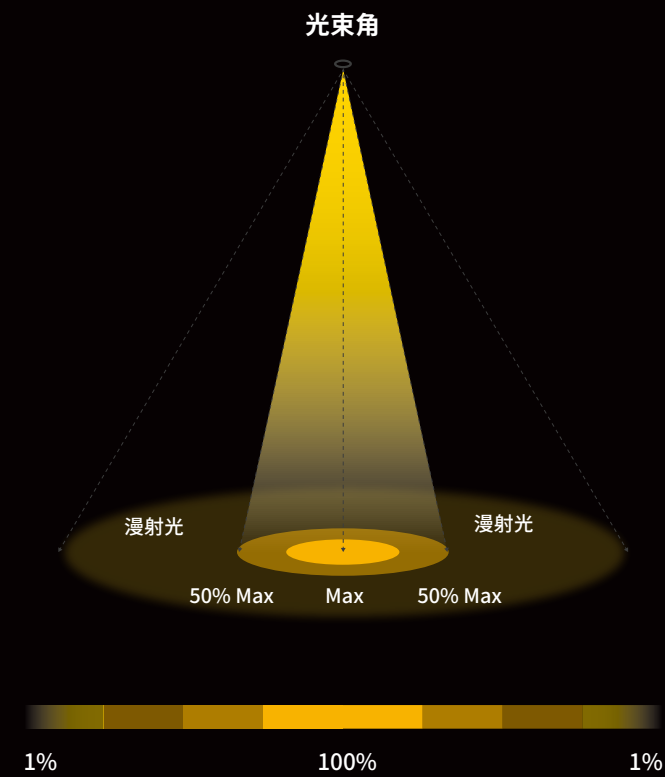


光束角度照射参考




10°



15°



24°



30°



38°



60°

光束角度照射光斑参考



10°



15°



24°






30°



38°



60°

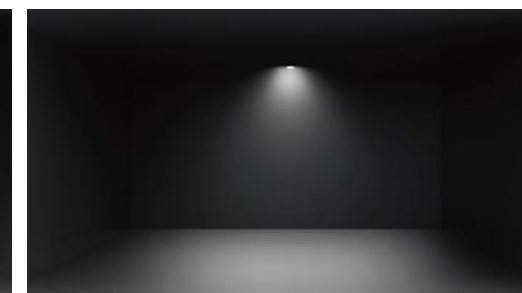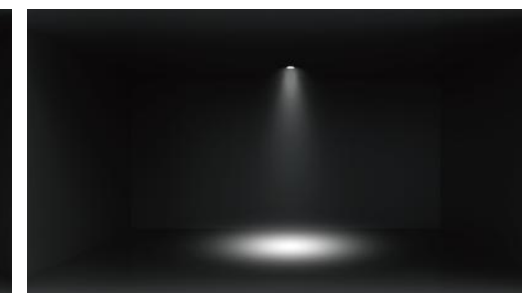
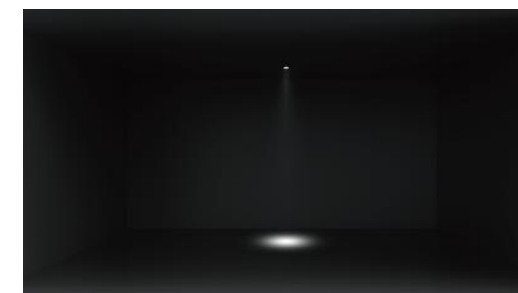


ZAKI对光极致追求, 为客户提供多样性的光学产品


我们不拘泥于单一形式, 从设计出发, 从空间需求着手, 为用户呈现最合适的光的形态

光的应用

THE APPLICATION OF LIGHT

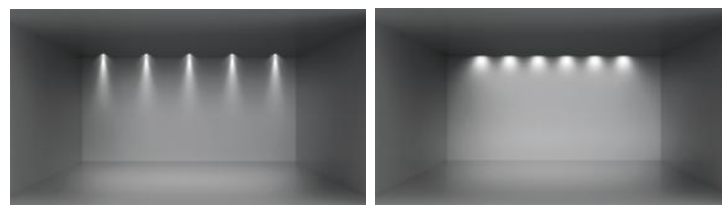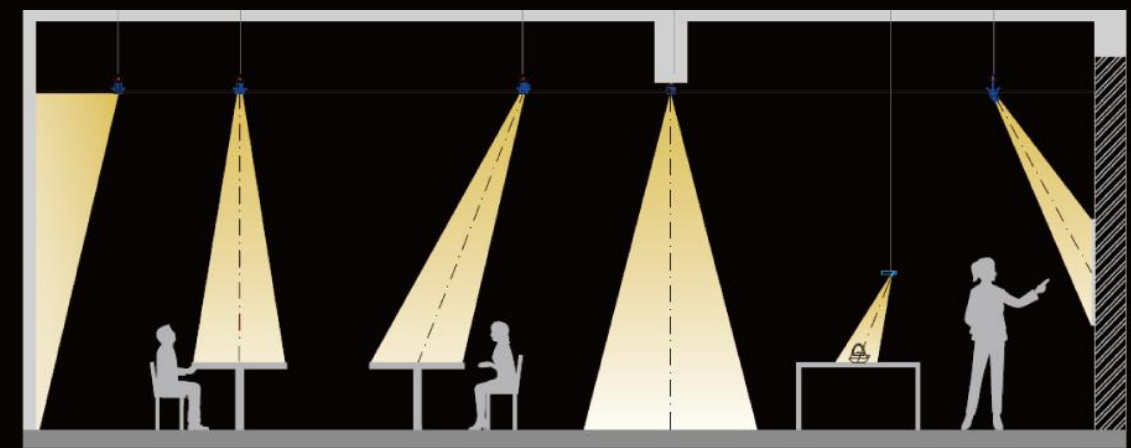

ZAKI通过大量的实操案例，从应用端以得最真实的检验和反馈效果，我们为客户创造适合其需求的产品，为客户项目提供最优质的光环境呈现；

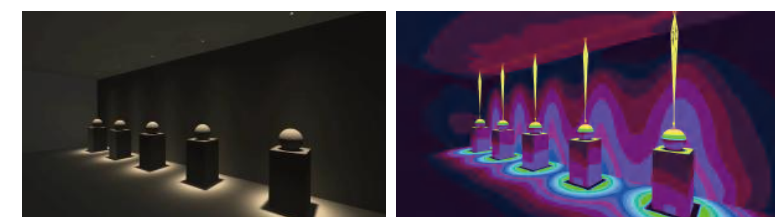

空间灯光模拟

PRODUCTS

灯光的多样化功能应用，丰富设计师运用光线布置手法，提升空间与环境的价值，实现照明体验超越了照明本身。




米勒系列
ML SERIES



SERIES

ML 米勒-洗墙灯

高品质铝合金灯体, 质感表面处理工艺, 外观时尚大气
采用高品质LED光源, 高光效, 显色卓越
深藏防眩光设计, 尽享空间灯光美学, 提升视觉舒适感
透镜光学, 精准控光, 展现如玉般通透的光效
系列化不同尺寸及功率, 满足不同的照明场景需求

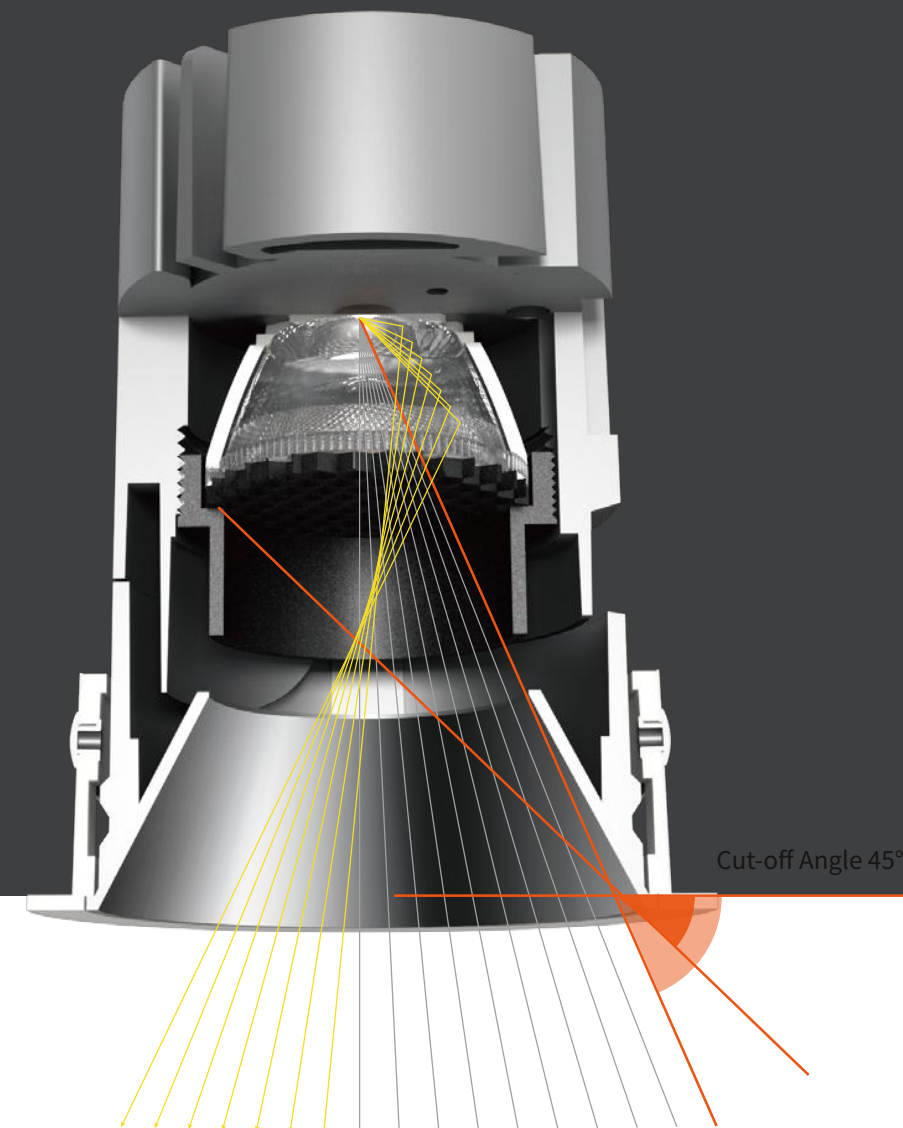

SERIES

ML 米勒-洗墙灯-一体铝杯



ML-11-45

产品尺寸	Ø50xH69mm
开孔尺寸	Ø45mm
功率	5W/7W
光束角	15°/24°/36°
色温	3000K
显指	Ra≥95
颜色	镁光银/雅白/雅黑



ML-11-55

产品尺寸	Ø63xH77mm
开孔尺寸	Ø55mm
功率	7W/10W/12W
光束角	15°/24°/36°
色温	3000K
显指	Ra≥95
颜色	镁光银/雅白/雅黑



ML-11-65

产品尺寸	Ø72xH89mm
开孔尺寸	Ø65mm
功率	10W/12W/15W
光束角	15°/24°/36°
色温	3000K
显指	Ra≥95
颜色	镁光银/雅白/雅黑



ML-11-75

产品尺寸	Ø83x98mm
开孔尺寸	Ø75mm
功率	12W/15W/18W
光束角	15°/24°/36°
色温	3000K
显指	Ra≥95
颜色	镁光银/雅白/雅黑



ML-11-95

产品尺寸	Ø130x112mm
开孔尺寸	Ø95mm
功率	18W/20W/24W
光束角	15°/24°/36°
色温	3000K
显指	Ra≥95
颜色	镁光银/雅白/雅黑

可选颜色



镁光银 雅白 雅黑

CCT 3000K

发光角度



15° 24° 36°

可选预埋安装配件:




前预埋边框



后预埋边框

Φ45



69

Φ50


Φ55



77

63

Φ65



89

Φ72


Φ75



98

83


Φ95



112

130

80




Φ50

69

57.5

85




Φ63

77

65.5

100




Φ72

89

77.5

110




Φ83

98

86 96

150




Φ130


112

101


15°




24°




36°




15°




24°




36°




15°




24°




36°




15°




24°




36°




15°



24°





36°



SERIES

ML 米勒-洗墙射灯-分体二次杯

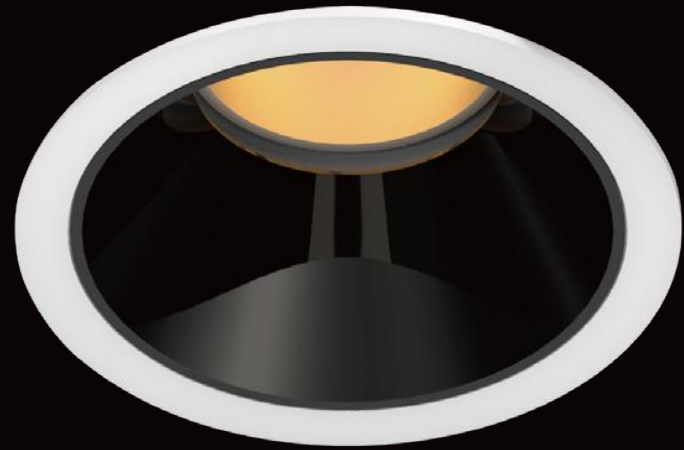

镁光银



枪黑



雅黑



亮银



雅白



ML-11-45A

产品尺寸	Ø50xH69mm
开孔尺寸	Ø45mm
功率	5W/7W
光束角	15°/24°/36°
色温	3000K
显指	Ra≥95
颜色	镁光银/雅黑/雅白 枪黑/亮银



ML-11-55A

产品尺寸	Ø63xH77mm
开孔尺寸	Ø55mm
功率	7W/10W/12W
光束角	15°/24°/36°
色温	3000K
显指	Ra≥95
颜色	镁光银/雅黑/雅白 枪黑/亮银



ML-11-65A

产品尺寸	Ø72xH89mm
开孔尺寸	Ø65mm
功率	10W/12W/15W
光束角	15°/24°/36°
色温	3000K
显指	Ra≥95
颜色	镁光银/雅黑/雅白 枪黑/亮银



ML-11-75A

产品尺寸	Ø83x98mm
开孔尺寸	Ø75mm
功率	12W/15W/18W
光束角	15°/24°/36°
色温	3000K
显指	Ra≥95
颜色	镁光银/雅黑/雅白 枪黑/亮银

可选颜色



镁光银 雅白 雅黑 枪黑 亮银

CCT

3000K

发光角度



15° 24° 36°





















可选预埋安装配件:



前预埋边框



后预埋边框

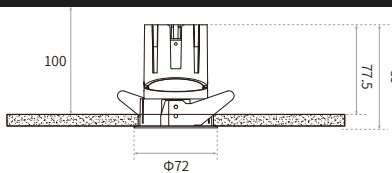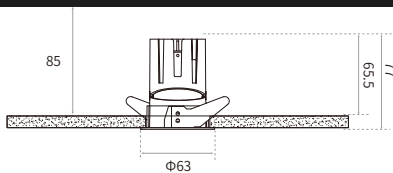

SERIES



ML 米勒-偏光洗墙灯



无眩光
特殊自由曲面反光杯与防眩罩搭配

超强混光性能
独特的微鳞甲格纹单色和双色温通用方案

无暗区洗墙光斑
洗墙起始光斑与天花板顶端切齐

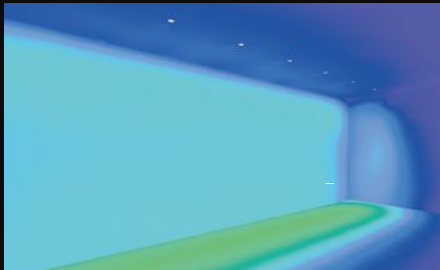

B (建议灯间距)
0.8m-1.1m

A (离墙距离) 0.8-1.1m

通过光学设计,是直照的光线偏转并拉开,达到照亮整向墙的效果,前环凹陷结构,消除多余光线,达到更好的防眩效果,光效更舒适;


SERIES

ML 米勒-偏光洗墙灯








ML-1PG-55

产品尺寸	Ø62xH65mm
开孔尺寸	Ø55mm
功率	7W/10W
光束角	偏光洗墙 (80x39°)
色温	3000K
显指	Ra≥95
颜色	雅黑/雅白



ML-1PG-75

产品尺寸	Ø83xH80mm
开孔尺寸	Ø75mm
功率	12W/15W
光束角	偏光洗墙 (80x39°)
色温	3000K
显指	Ra≥95
颜色	雅黑/雅白



可选颜色



雅白 雅黑

CCT 3000K




SERIES


ML 米勒-天花灯

系列描述

高品质铝合金灯体, 质感表面工艺, 外观时尚大气;
 深藏防眩光设计, 小开孔高功率, 尽享空间灯光美学, 提升视觉舒适感;
 采用高品质LED光源, 高光效, 显色卓越;
 天花灯系列有三个不同风格出光口可选, 满足不同空间风格需求。
 适用于餐饮、会所、别墅、售楼中心等商业空间。

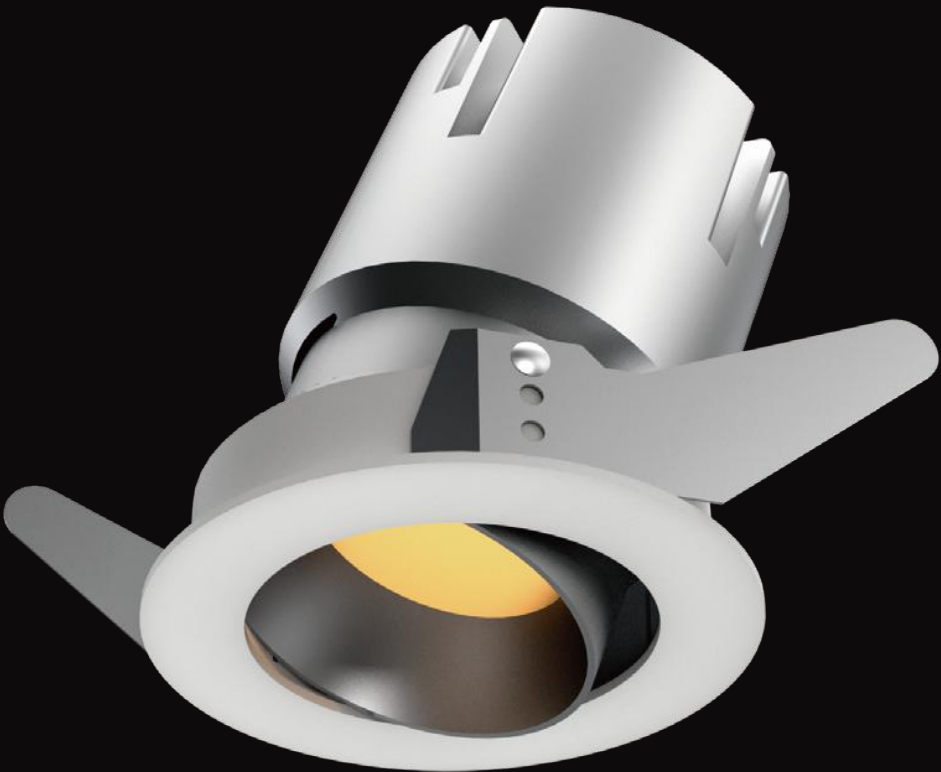

舒适防眩 自由摆动

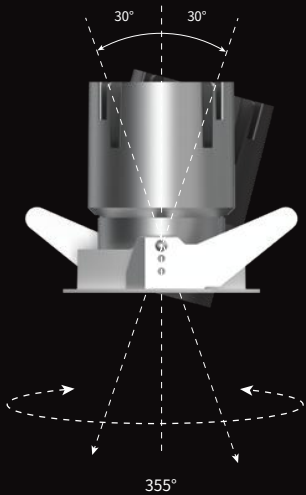

SERIES
ML 米勒-天花灯(A款宽口)

SERIES

ML 米勒-天花灯-A款(宽口)



ML-01-55A

产品尺寸	Ø62xH74mm
开孔尺寸	Ø55mm
功率	7W/10W/12W
光束角	15°/24°/36°
色温	3000K
显指	Ra≥95
颜色	镁光银/雅白/雅黑















ML-01-65A

产品尺寸	Ø73xH81mm
开孔尺寸	Ø65mm
功率	10W/12W/15W
光束角	15°/24°/36°
色温	3000K
显指	Ra≥95
颜色	镁光银/雅白/雅黑




ML-01-75A

产品尺寸	Ø84xH90mm
开孔尺寸	Ø75mm
功率	12W/15W/18W
光束角	15°/24°/36°
色温	3000K
显指	Ra≥95
颜色	镁光银/雅白/雅黑

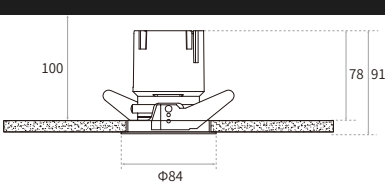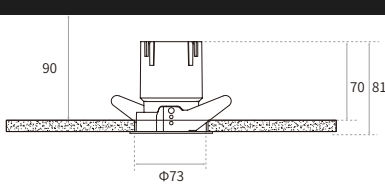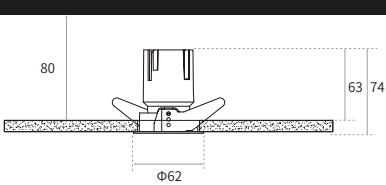



万向自由摆动，光束灵活调节

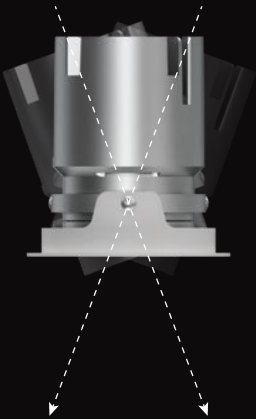

SERIES
ML 米勒-天花灯(B款直口)

SERIES
ML 米勒-天花灯-B款直口


















ML-01-55B	
产品尺寸	Ø62xH76mm
开孔尺寸	Ø55mm
功 率	7W/10W/12W
光 束 角	15°/24°/36°
色 温	3000K
显 指	Ra≥95
颜 色	镁光银/雅白/雅黑



ML-01-65B	
产品尺寸	Ø75xH83mm
开孔尺寸	Ø65mm
功 率	10W/12W/15W
光 束 角	15°/24°/36°
色 温	3000K
显 指	Ra≥95
颜 色	镁光银/雅白/雅黑




ML-01-75B	
产品尺寸	Ø84xH91mm
开孔尺寸	Ø75mm
功 率	12W/15W/18W
光 束 角	15°/24°/36°
色 温	3000K
显 指	Ra≥95
颜 色	镁光银/雅白/雅黑





独特双前怀设计，模组化灯体，旋转定位挡点调节

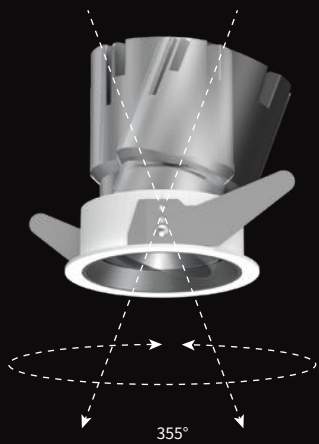

SERIES
ML 米勒-天花灯(C款双杯)

SERIES
ML 米勒-天花灯-C款(双杯)


















ML-01-55C	
产品尺寸	Ø64x80mm
开孔尺寸	Ø55mm
功 率	7W/10W/12W
光 束 角	15°/24°/36°
色 温	3000K
显 指	Ra≥95
颜 色	镁光银/雅白/雅黑




ML-01-65C	
产品尺寸	Ø73xH89mm
开孔尺寸	Ø65mm
功 率	10W/12W/15W
光 束 角	15°/24°/36°
色 温	3000K
显 指	Ra≥95
颜 色	镁光银/雅白/雅黑



ML-01-75C	
产品尺寸	Ø85x98mm
开孔尺寸	Ø75mm
功 率	12W/15W/18W
光 束 角	15°/24°/36°
色 温	3000K
显 指	Ra≥95
颜 色	镁光银/雅白/雅黑

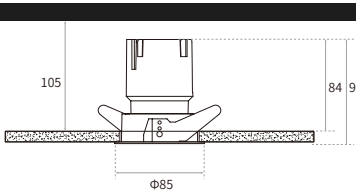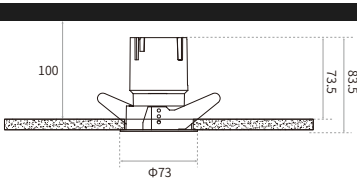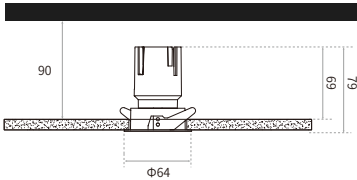



SERIES

ML

米勒-镜前灯

SERIES

ML

米勒-镜前灯



可选颜色



雅白

全白

雅黑

CCT

3000K

发光角度



15°

30°

Φ70



60

Φ75



ML-1JQ-70

产品尺寸

Ø75x60mm

开孔尺寸

Ø70mm

功率

10W/12W

光束角

80x39°

色温


3000K

显指




Ra≥95

颜色

雅白/雅黑/全白

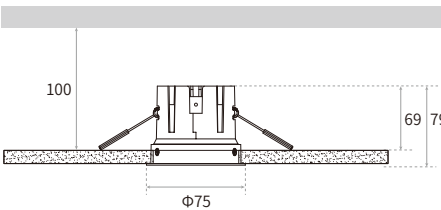

80x39°

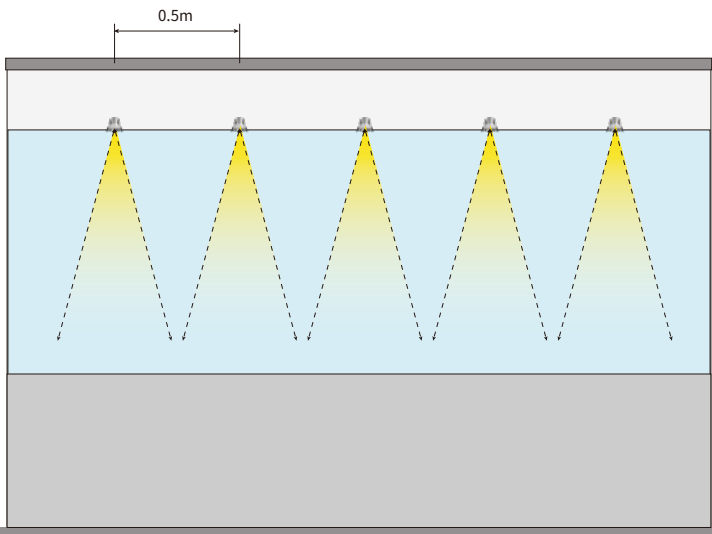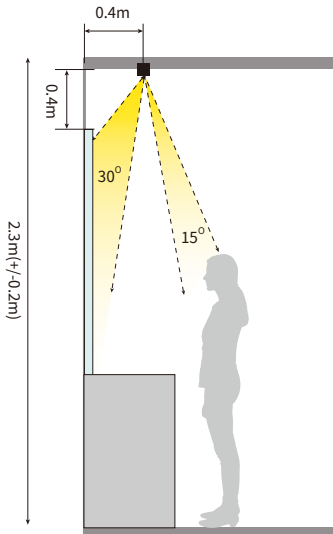

照射角度: 镜面方向30度/人体方向15度

SERIES

ML 米勒-斜顶天花射灯

独有的可调无损出光结构
适应倾度大的斜顶天花




SERIES

ML 米勒-斜顶天花射灯






ML-XD01-55

产品尺寸	Ø63xH73mm
开孔尺寸	Ø55mm
功 率	7W/10W/12W
光 束 角	15°/24°/36°
色 温	3000K
显 指	Ra≥95



ML-XD01-75

产品尺寸	Ø83xH89mm
开孔尺寸	Ø75mm
功 率	12W/15W/18W
光 束 角	15°/24°/36°
色 温	3000K
显 指	Ra≥95

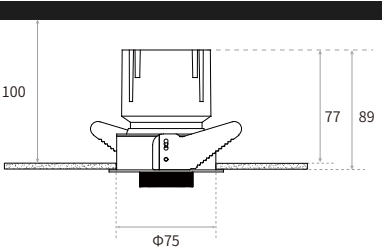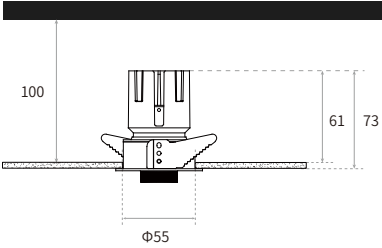

SERIES

ML 米勒-悬浮调节筒灯



有别于传统灯具，摆动照射角度时
不需移动整个灯体，只需调节前端透镜




独特的灯体前后伸缩结构，
不同形态既可作为洗墙灯，也可以用做天花灯




SERIES

ML 米勒-悬浮调节筒灯






ML-TD01-55

产品尺寸	Ø60xH72mm
开孔尺寸	Ø55mm
功率	12W
光束角	15°/24°/36°
色温	3000K
显指	Ra≥95



ML-TD01-75

产品尺寸	Ø82xH95mm
开孔尺寸	Ø75mm
功率	18W
光束角	15°/24°/36°
色温	3000K
显指	Ra≥95

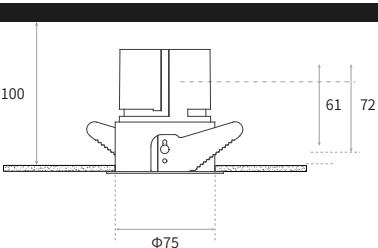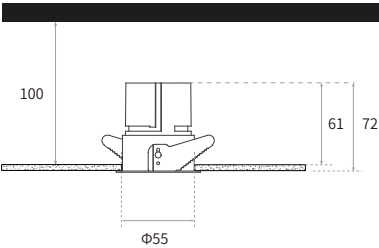

ZAKI



SERIES

SS

塞尚-拉伸天花灯



Φ25


Φ35

Φ45


Φ55





SS-LS-01-25	
产品尺寸	Ø30xH45mm
开孔尺寸	Ø25mm
功 率	3W
光 束 角	15°/24°/30°/40°
色 温	3000K
显 指	Ra≥90

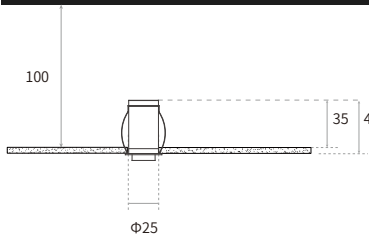



SS-LS-01-35	
产品尺寸	Ø40xH64mm
开孔尺寸	Ø35mm
功 率	5W
光 束 角	15°/24°/36°/50°
色 温	3000K
显 指	Ra≥95



SS-LS-01-45	
产品尺寸	Ø50xH73mm
开孔尺寸	Ø45mm
功 率	7W
光 束 角	10°/15°/24°/36°/50°
色 温	3000K
显 指	Ra≥95




SS-LS-01-55	
产品尺寸	Ø60xH85mm
开孔尺寸	Ø55mm
功 率	12W
光 束 角	10°/15°/24°/36°/50°
色 温	3000K
显 指	Ra≥95

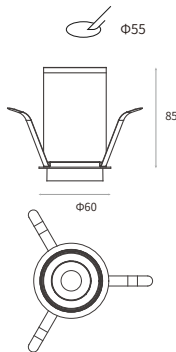

CCT 3000K

发光角度





SERIES

SS

塞尚-格栅天花射灯

SERIES


SS

塞尚-格栅天花射灯






SS-GS1-C-12

产品尺寸	L64*W64*H91mm
开孔尺寸	60*60mm
功 率	7W/10W
光 束 角	15°/24°/36°
色 温	3000K
显 指	Ra≥95






SS-GS2-C-12

产品尺寸	L146*W64*H91mm
开孔尺寸	140*60mm
功 率	7W*2 /10W*2
光 束 角	15°/24°/36°
色 温	3000K
显 指	Ra≥95



SS-GS3-C-12

产品尺寸	L220*W64*H91mm
开孔尺寸	213*60mm
功 率	7W*3 /10W*3
光 束 角	15°/24°/36°
色 温	3000K
显 指	Ra≥95





SERIES

SS

塞尚-格栅天花射灯(预埋款)

SERIES


SS

塞尚-格栅天花射灯




SS-GS1-C-12

产品尺寸	L64*W64*H91mm
开孔尺寸	60*60mm
功 率	7W/10W
光 束 角	15°/24°/36°
色 温	3000K
显 指	Ra≥95




SS-GS2-C-12

产品尺寸	L146*W64*H91mm
开孔尺寸	140*60mm
功 率	7W*2 /10W*2
光 束 角	15°/24°/36°
色 温	3000K
显 指	Ra≥95



SS-GS3-C-12

产品尺寸	L220*W64*H91mm
开孔尺寸	213*60mm
功 率	7W*3 /10W*3
光 束 角	15°/24°/36°
色 温	3000K
显 指	Ra≥95





SERIES

SS 塞尚-格栅天花射灯(组合款)


SERIES

SS 塞尚-格栅天花射灯






SS-GS1-C-12

产品尺寸	L64*W64*H91mm
开孔尺寸	60*60mm
功 率	7W/10W
光 束 角	15°/24°/36°
色 温	3000K
显 指	Ra≥95






SS-GS2-C-12

产品尺寸	L146*W64*H91mm
开孔尺寸	140*60mm
功 率	7W*2 /10W*2
光 束 角	15°/24°/36°
色 温	3000K
显 指	Ra≥95



SS-GS3-C-12

产品尺寸	L220*W64*H91mm
开孔尺寸	213*60mm
功 率	7W*3 /10W*3
光 束 角	15°/24°/36°
色 温	3000K
显 指	Ra≥95



SERIES

BLK

勃拉克3.0 -天花射灯

小可精致 大有所用





BLK-03-45A

产品尺寸	Ø52*H70mm
开孔尺寸	Ø45mm
功 率	7W
光 束 角	15°/24°/36°
色 温	3000K (可选)
显 指	Ra>95



BLK-03-55A

产品尺寸	Ø62*H78mm
开孔尺寸	Ø55mm
功 率	10 W
光 束 角	15°/24°/36°
色 温	3000K (可选)
显 指	Ra>95



BLK-03-65A

产品尺寸	Ø72*H86mm
开孔尺寸	Ø65mm
功 率	12W
光 束 角	15°/24°/36°
色 温	3000K (可选)
显 指	Ra>95













BLK-03-75A

产品尺寸	Ø82*H93mm
开孔尺寸	Ø75mm
功 率	15W
光 束 角	15°/24°/36°
色 温	3000K (可选)
显 指	Ra>95



BLK-03-95A

产品尺寸	Ø105*H111mm
开孔尺寸	Ø95mm
功 率	24W
光 束 角	15°/24°/36°
色 温	3000K (可选)
显 指	Ra>95

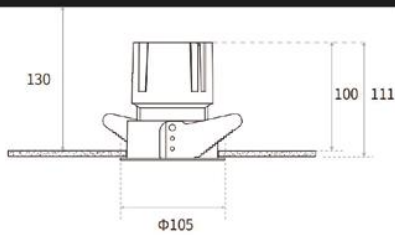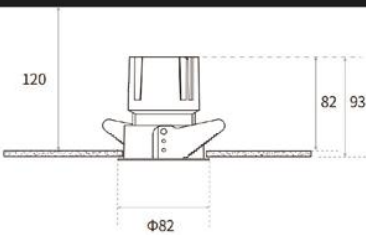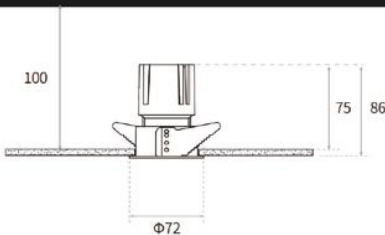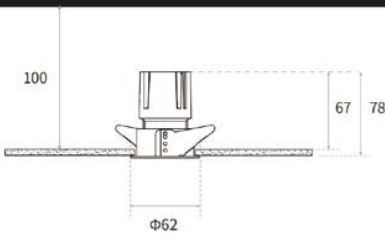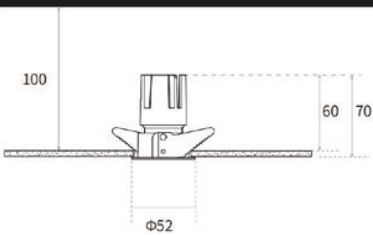



SERIES

BLK

勃拉克3.0 -轨道灯



BLK3G-53-38

产品尺寸	Ø38*L75mm
安装方式	轨道
功 率	7W
光 束 角	15°/24°/36°
色 温	3000K (可选)
显 指	Ra≥97 (特定光源)

BLK3G-53-47

产品尺寸	Ø47xL83mm
安装方式	轨道
功 率	10W
光 束 角	15°/24°/36°
色 温	3000K (可选)
显 指	Ra≥97 (特定光源)

BLK3G-53-56

产品尺寸	Ø56xL93mm
安装方式	轨道
功 率	12W
光 束 角	15°/24°/36°
色 温	3000K (可选)
显 指	Ra≥97 (特定光源)








BLK3G-53-64

产品尺寸	Ø64xL97mm
安装方式	轨道
功 率	15W
光 束 角	15°/24°/36°
色 温	3000K (可选)
显 指	Ra≥97 (特定光源)

BLK3G-53-80



产品尺寸	Ø80xL115mm
安装方式	轨道
功 率	24W
光 束 角	15°/24°/36°
色 温	3000K (可选)
显 指	Ra≥97 (特定光色)

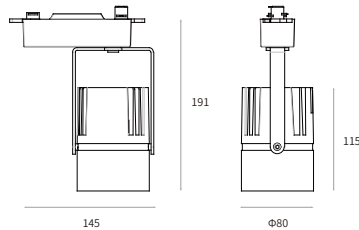

外观颜色:



达利系列
DL SERIES

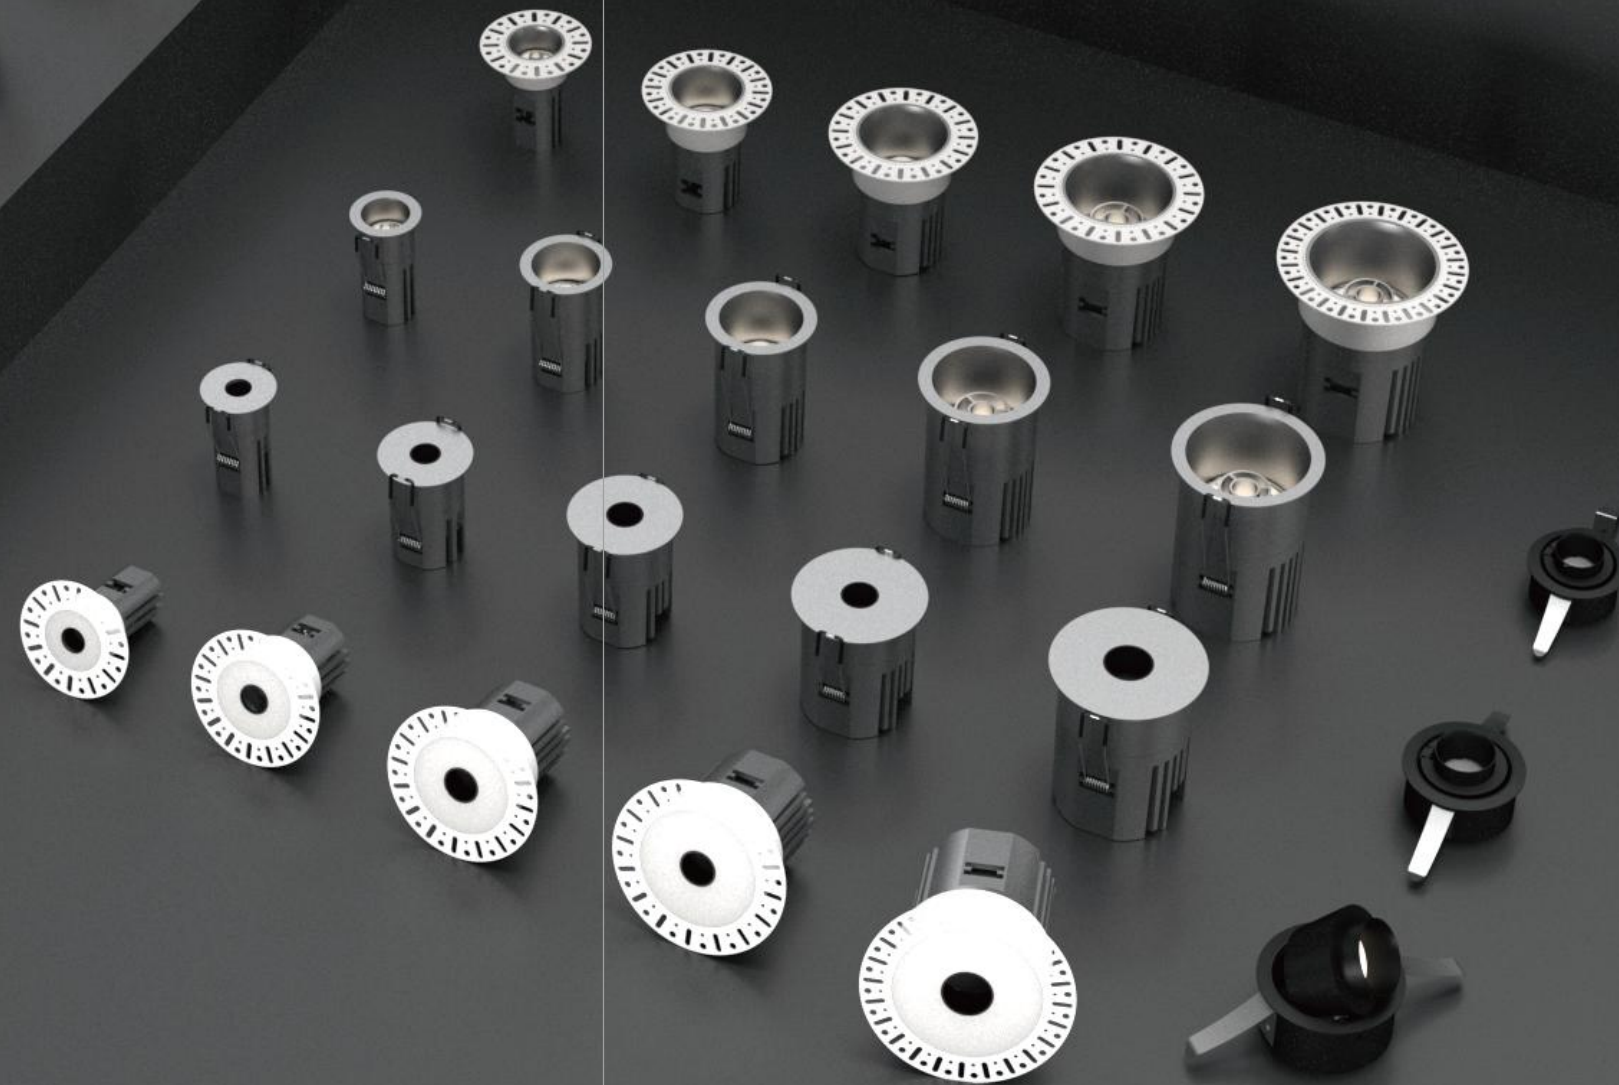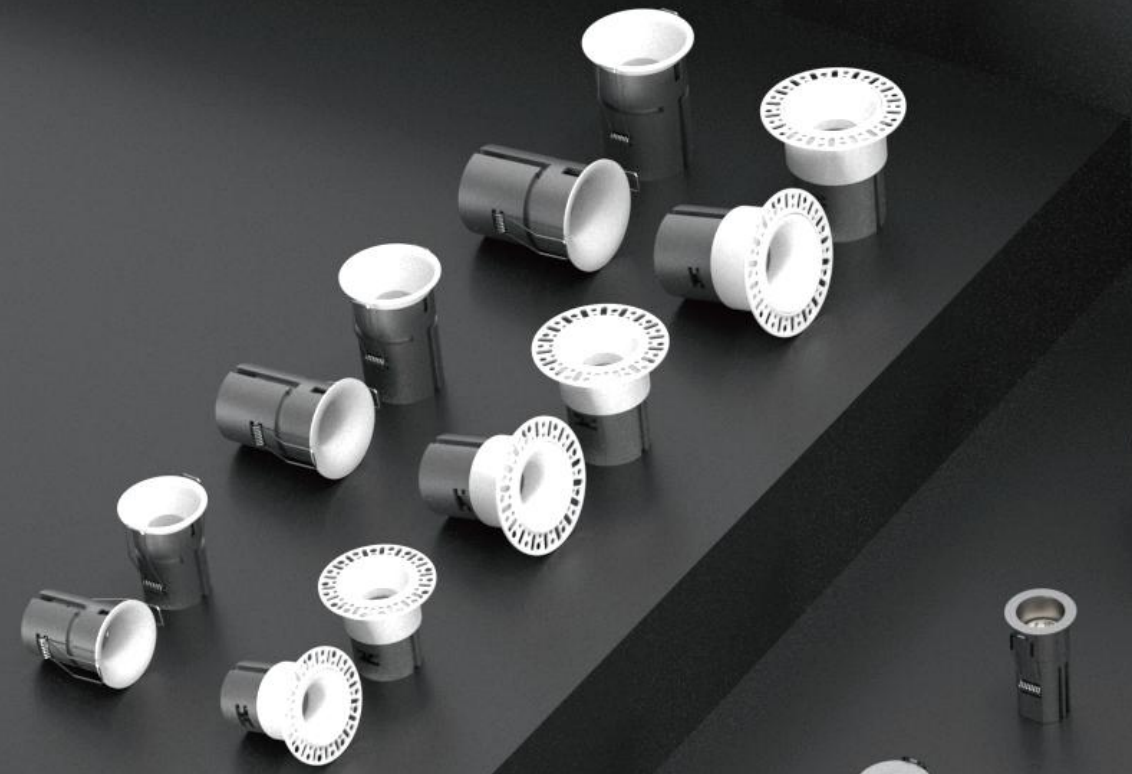




SERIES

DL

达利-下拉摆角射灯



灯体可下摆 60° ，水平旋转 355°

小身材 大作用



DL-Z01-50













产品尺寸	Ø55xH24mm
开孔尺寸	Ø50
功率	3W
光束角	15°/24°/36°
色温	3000K
显指	Ra≥95

DL-Z01-60

产品尺寸	Ø65xH29mm
开孔尺寸	Ø60
功率	5W
光束角	15°/24°/36°
色温	3000K
显指	Ra≥95

DL-Z01-70

产品尺寸	Ø75xH34mm
开孔尺寸	Ø70
功率	7W
光束角	15°/24°/36°
色温	3000K
显指	Ra≥95

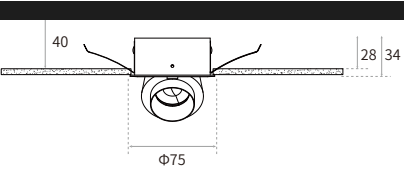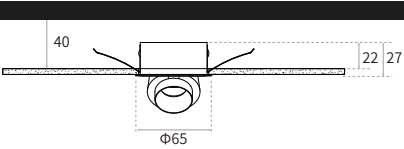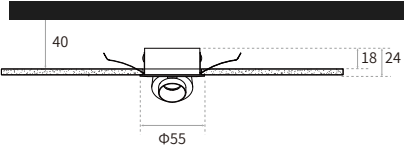

SERIES

DL 达利-小猪嘴调焦射灯



自由灵活调节光束角大小

SERIES

DL 达利-下拉摆角射灯



雅白





雅黑





DL-Z01-60T

产品尺寸	Ø65xH29mm
开孔尺寸	Ø60
功率	5W
光束角	8° - 40°
色温	3000K
显指	Ra≥95



DL-Z01-70T

产品尺寸	Ø75xH34mm
开孔尺寸	Ø70
功率	7W
光束角	8° - 40°
色温	3000K
显指	Ra≥95






SERIES
DL 达利-小猪嘴明装射灯



SERIES
DL 达利-小猪嘴明装射灯

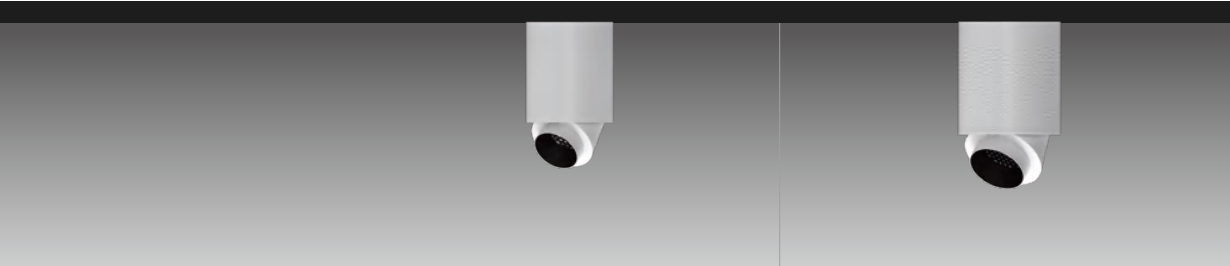


DL-MZ01-60

产品尺寸	Φ58xH80mm
功率	5W
光束角	15°/24°/36°
色温	3000K
显指	Ra≥95
颜色	雅白/雅黑

DL-MZ01-70

产品尺寸	Φ68xH87mm
功率	7W
光束角	15°/24°/36°
色温	3000K
显指	Ra≥95
颜色	雅白/雅黑





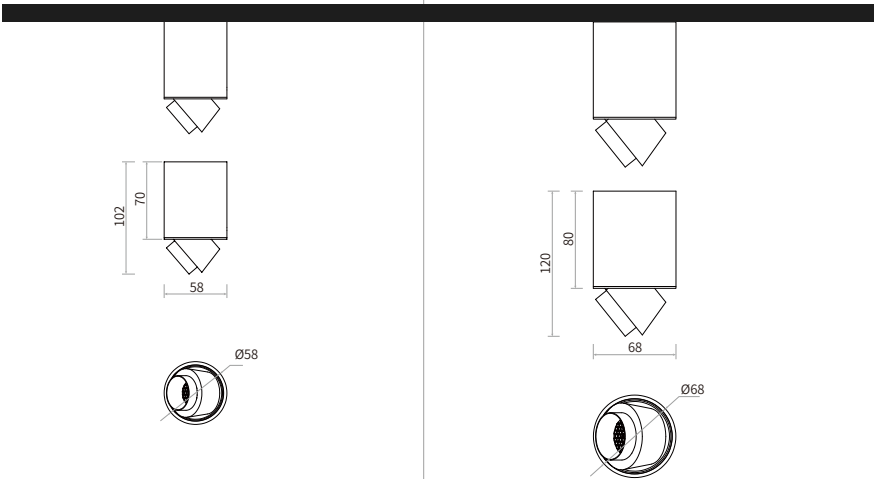


可选颜色




CCT 3000K

发光角度



SERIES

DL 达利-满天星天花灯

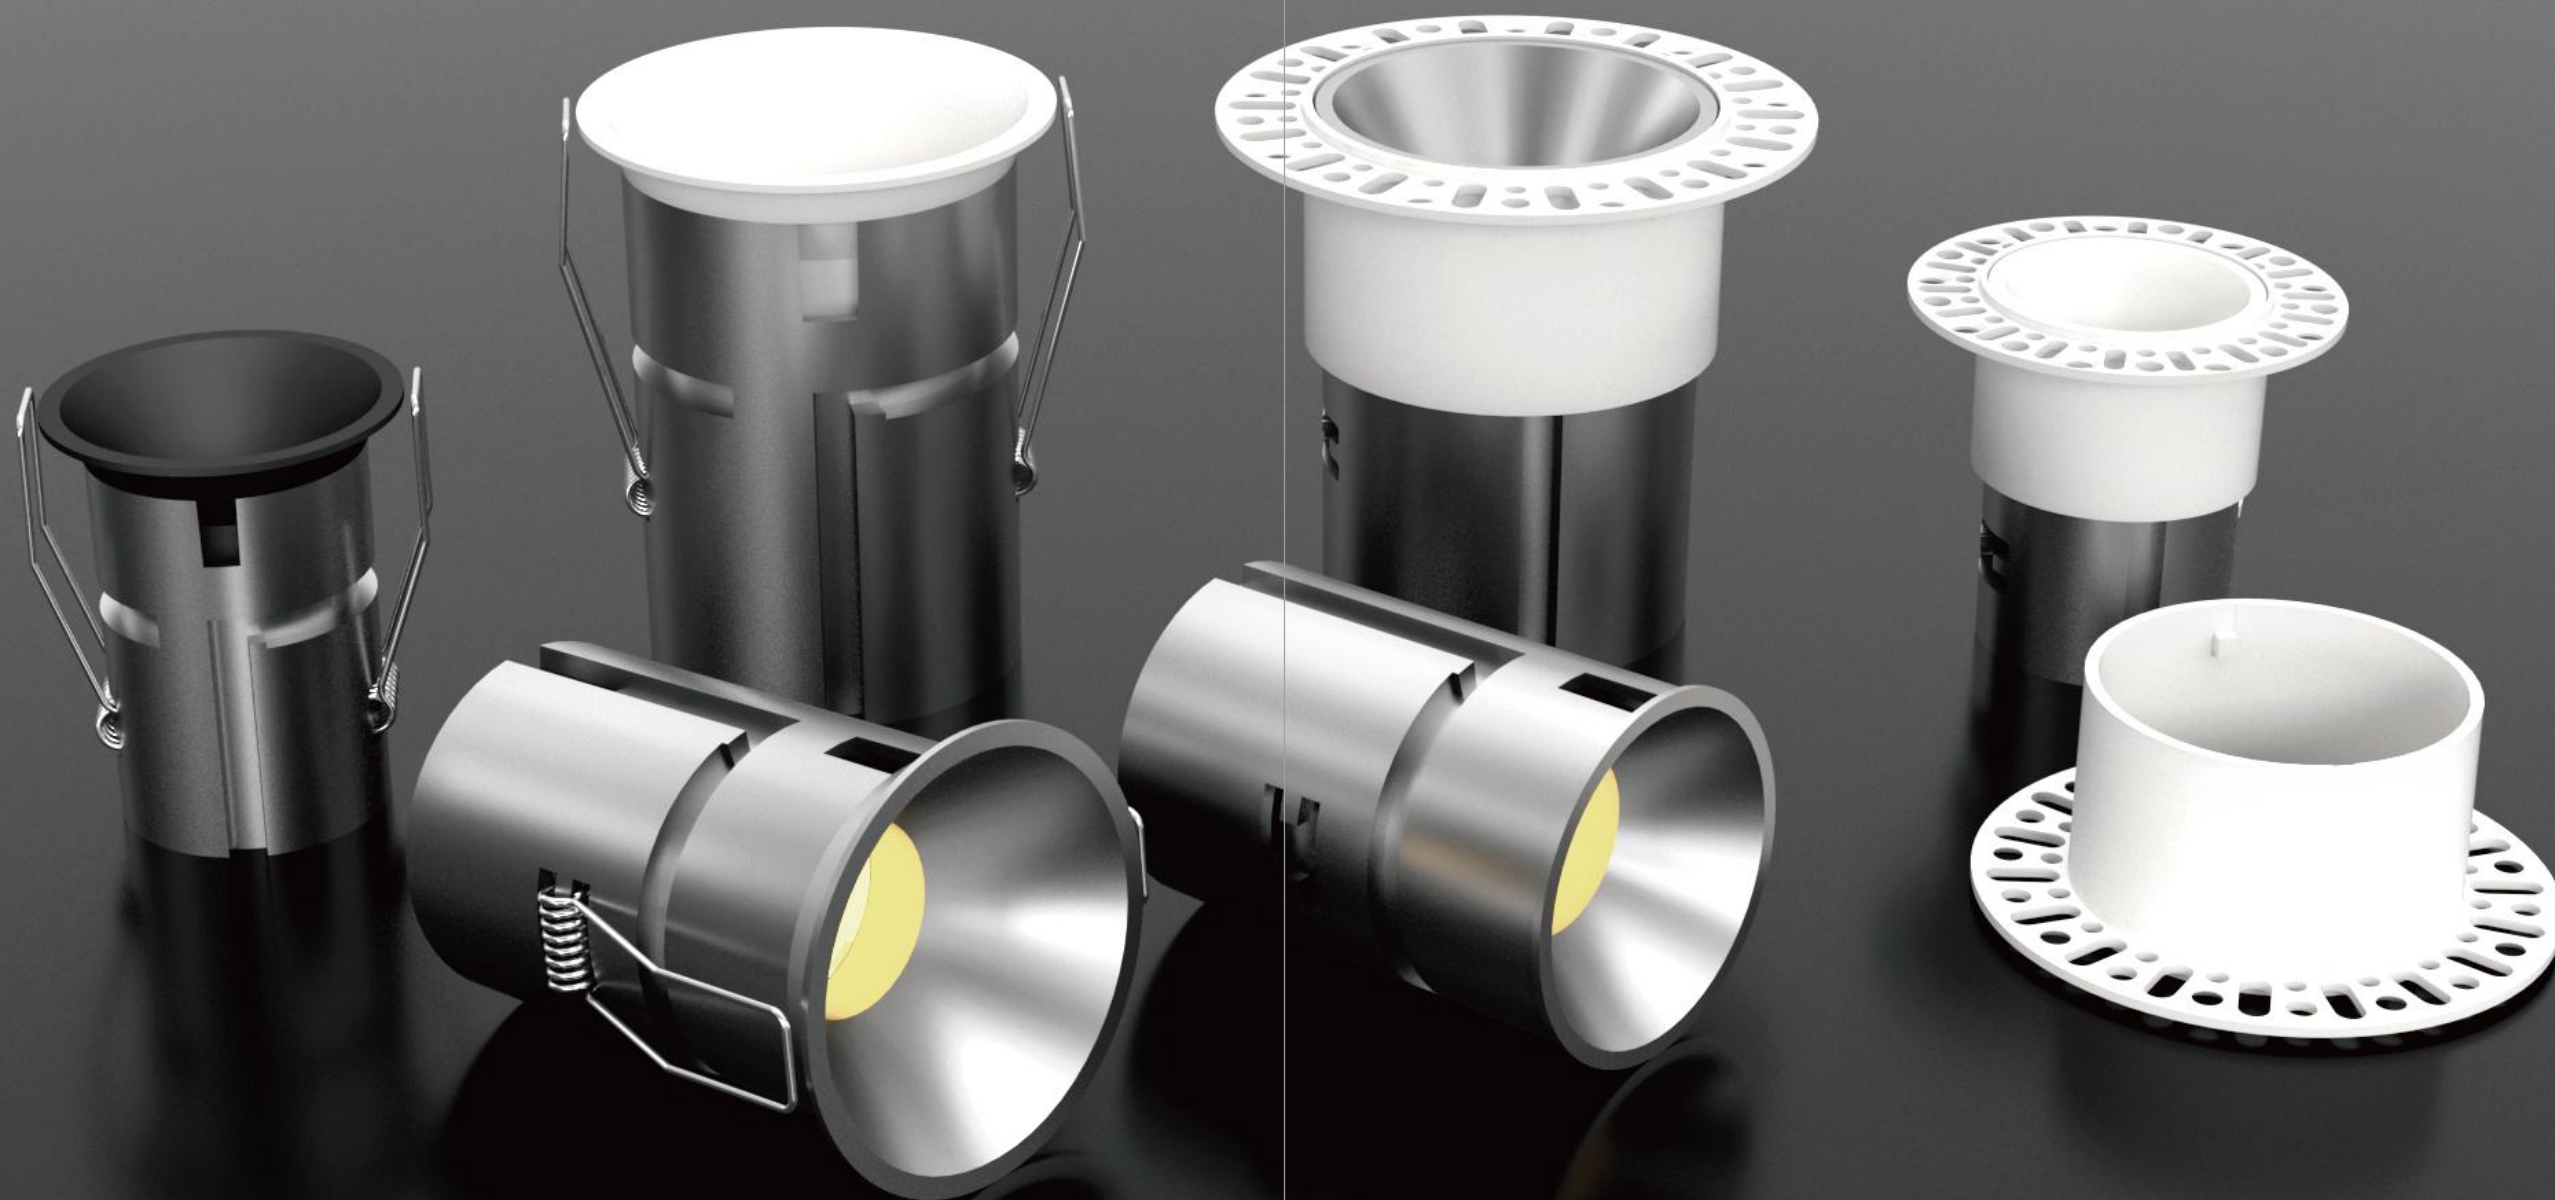

SERIES

DL

达利-满天星天花灯



SERIES

DL

达利-满天星天花灯








雅白 雅黑 镁光银








DL-M02-45

产品尺寸	Ø50xH58mm
开孔尺寸	Ø45mm
功 率	5W/7W
光 束 角	15°/24°/36°
色 温	3000K
显 指	Ra≥95

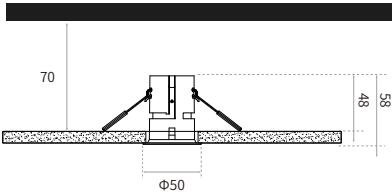






DL-M02-55

产品尺寸	Ø60xH75mm
开孔尺寸	Ø55mm
功 率	10W/12W
光 束 角	15°/24°/36°
色 温	3000K
显 指	Ra≥95

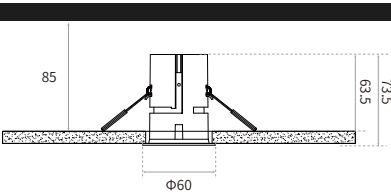


DL-M02-65

产品尺寸	Ø70xH84mm
开孔尺寸	Ø65mm
功 率	12W/15W
光 束 角	15°/24°/36°
色 温	3000K
显 指	Ra≥95

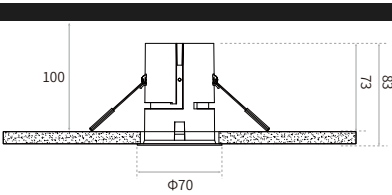

SERIES
DL 达利-满天星天花灯-预埋款



雅白 雅黑 镁光银



DL-M02-45Y

产品尺寸	Ø65xH58mm
开孔尺寸	Ø45mm
功 率	5W/7W
光 束 角	15°/24°/36°
色 温	3000K
显 指	Ra≥95


















DL-M02-55Y

产品尺寸	Ø80xH73mm
开孔尺寸	Ø55mm
功 率	10W/12W
光 束 角	15°/24°/36°
色 温	3000K
显 指	Ra≥95



DL-M02-65Y

产品尺寸	Ø90xH83mm
开孔尺寸	Ø65mm
功 率	12W/15W
光 束 角	15°/24°/36°
色 温	3000K
显 指	Ra≥95

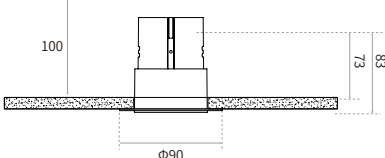

SERIES
DL 达利-满天星天花灯-预埋款





德加系列 DJ SERIES

系列描述

主要针对于餐饮空间,有适用于吊灯的光源产品;

天花灯系列及轨道灯系列产品,产品光束角度丰富,深藏防眩,适用于各个餐饮空间



ZAKI



SERIES

DJ

德加-天花灯

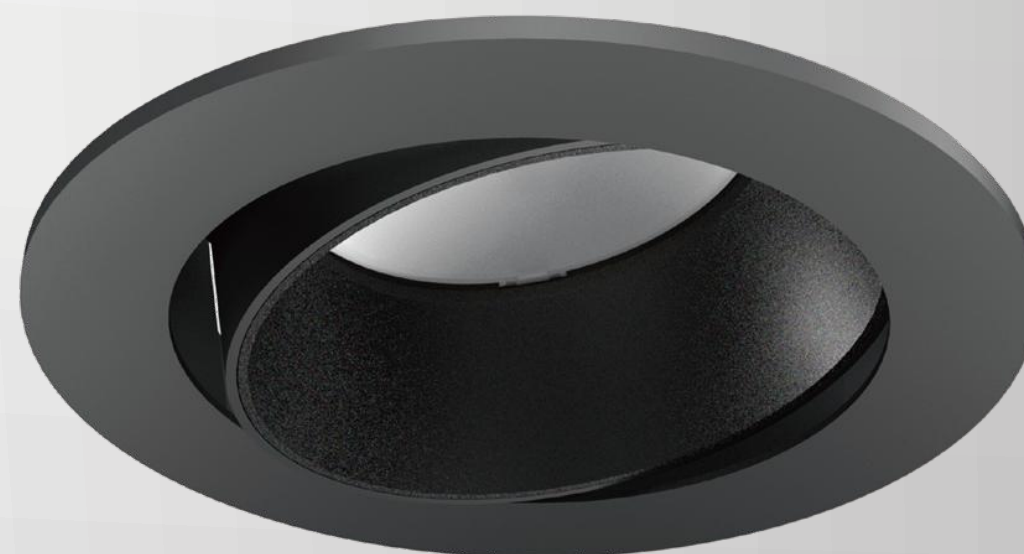



DJ-0-1-75



可选颜色



全白 雅白 雅黑

CCT 3000K

发光角度



12° 15° 24° 36°

DJ-0-1-95



可选颜色



全白 雅白 雅黑

CCT 3000K

发光角度



15° 24° 36°


SERIES

DJ 德加-天花灯












DJ-0-1-75

产品尺寸	Φ83xH78mm
开孔尺寸	Φ75mm
功率	7W/10W/12W
光束角	12°/15°/24°/36°
色温	3000K
显指	Ra≥95
其它	万向宽口可调



DJ-0-1-95

产品尺寸	Φ105xH99mm
开孔尺寸	Φ95mm
功率	18W/20W
光束角	12°/15°/24°/36°
色温	3000K
显指	Ra≥95
其它	万向宽口可调






SERIES

DJ

德加-PAR灯光源

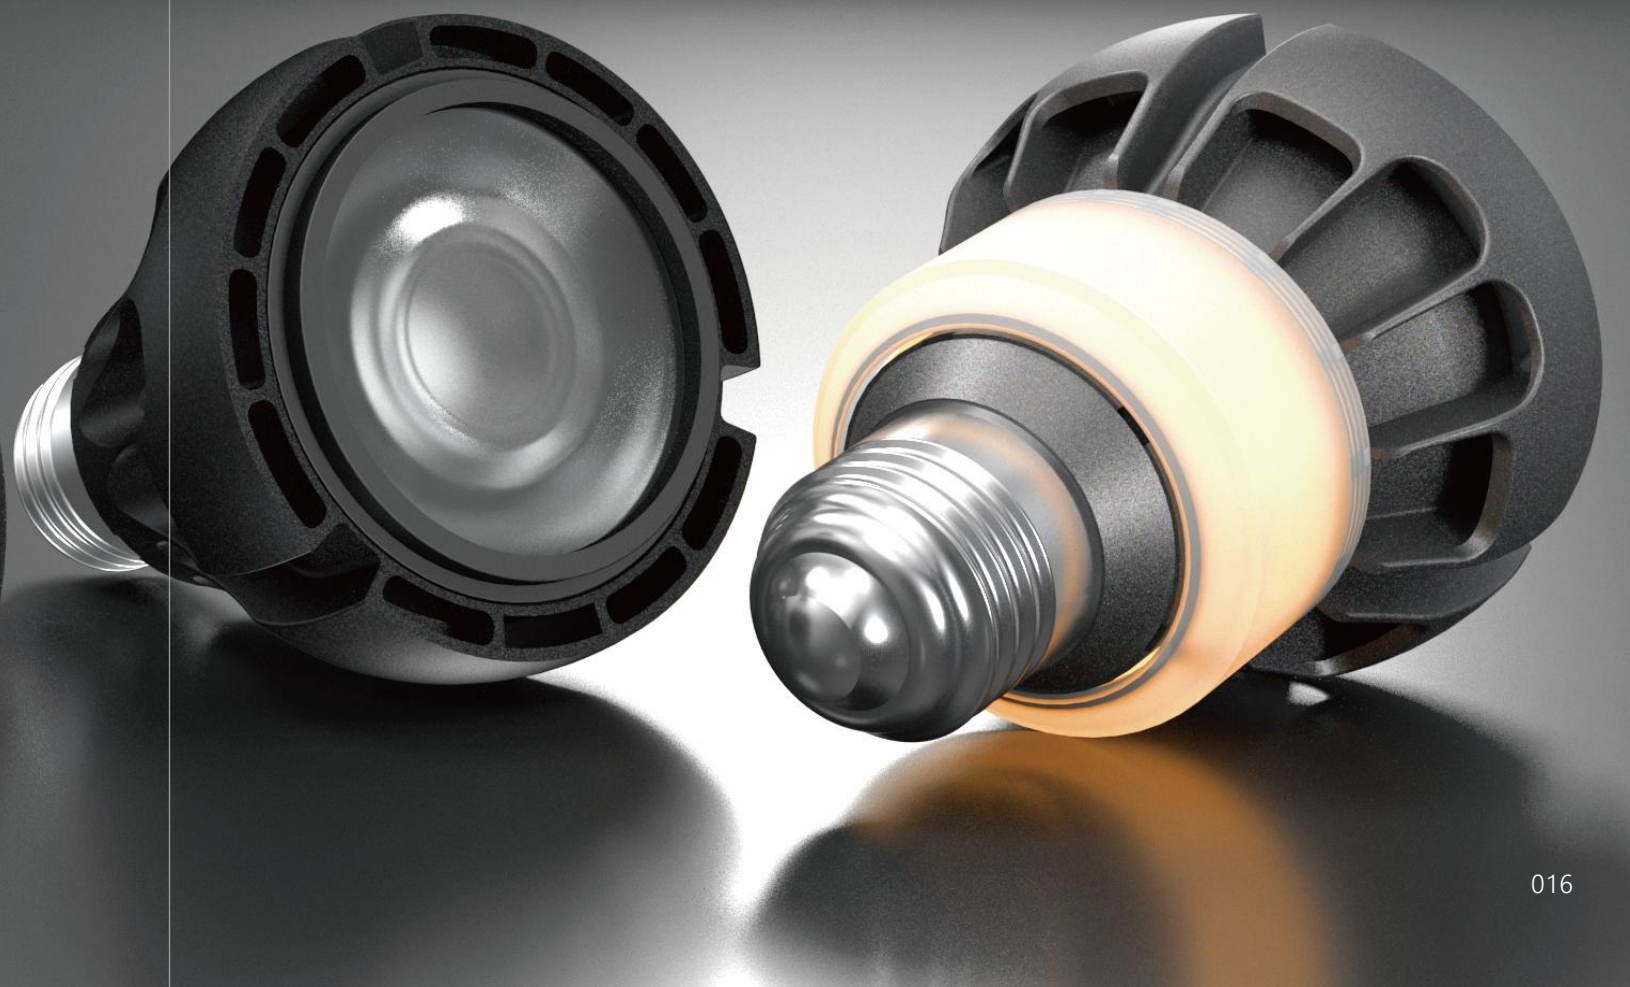





DJ-P20A


产品尺寸	Φ68xH96mm
安装方式	E27
功 率	7W/10W/12W
光 束 角	15°/24°/38°/60°
色 温	3000K
显 指	Ra≥95

DJ-P30A








产品尺寸	Φ93xH122mm
安装方式	E27
功 率	15W/18W
光 束 角	15°/24°/38°/60°
色 温	3000K
显 指	Ra≥95



发光角度



发光角度





DJ-P20C


产品尺寸	Φ68xH96mm
安装方式	E27
功 率	7W (5W+2W) / 10W (8W+2W) / 12W (10W+2W)
光 束 角	15°/24°/38°/60°
色 温	3000K
显 指	Ra≥95

DJ-P30C








产品尺寸	Φ93xH120mm
安装方式	E27
功 率	15W (13W+12W) / 18W (15W+3W)
光 束 角	15°/24°/38°/60°
色 温	3000K
显 指	Ra≥95



发光角度



发光角度





SERIES

DJ










德加-三线轨道射灯



SERIES

DJ


德加-三线轨道射灯

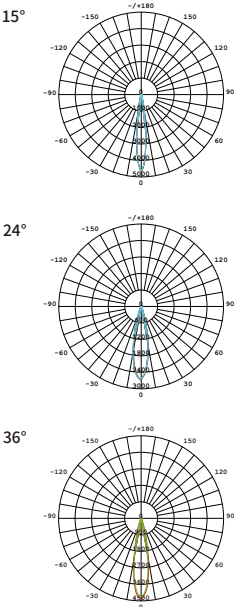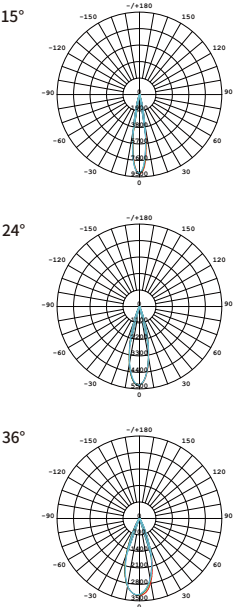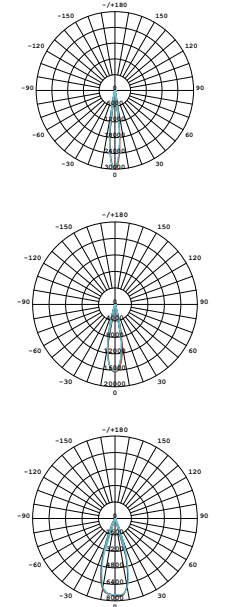DJ-G5-3-461	DJ-G5-3-601	DJ-G5-3-801																																										
																																												
<table><tr><td>产品尺寸</td><td>Φ46xL90mm</td></tr><tr><td>安装方式</td><td>轨道</td></tr><tr><td>功率</td><td>5W/7W</td></tr><tr><td>光束角</td><td>15°/24°/36°</td></tr><tr><td>色温</td><td>3000K</td></tr><tr><td>显指</td><td>Ra≥95</td></tr><tr><td>其它</td><td>透镜款</td></tr></table>	产品尺寸	Φ46xL90mm	安装方式	轨道	功率	5W/7W	光束角	15°/24°/36°	色温	3000K	显指	Ra≥95	其它	透镜款	<table><tr><td>产品尺寸</td><td>Φ60xL120mm</td></tr><tr><td>安装方式</td><td>轨道</td></tr><tr><td>功率</td><td>10W/12W/15W/18W</td></tr><tr><td>光束角</td><td>12°/15°/24°/36°</td></tr><tr><td>色温</td><td>3000K</td></tr><tr><td>显指</td><td>Ra≥95</td></tr><tr><td>其它</td><td>透镜款</td></tr></table>	产品尺寸	Φ60xL120mm	安装方式	轨道	功率	10W/12W/15W/18W	光束角	12°/15°/24°/36°	色温	3000K	显指	Ra≥95	其它	透镜款	<table><tr><td>产品尺寸</td><td>Φ80xL140mm</td></tr><tr><td>安装方式</td><td>轨道</td></tr><tr><td>功率</td><td>20W/24W/30W</td></tr><tr><td>光束角</td><td>15°/24°/36°</td></tr><tr><td>色温</td><td>3000K</td></tr><tr><td>显指</td><td>Ra≥95</td></tr><tr><td>其它</td><td>透镜款</td></tr></table>	产品尺寸	Φ80xL140mm	安装方式	轨道	功率	20W/24W/30W	光束角	15°/24°/36°	色温	3000K	显指	Ra≥95	其它	透镜款
产品尺寸	Φ46xL90mm																																											
安装方式	轨道																																											
功率	5W/7W																																											
光束角	15°/24°/36°																																											
色温	3000K																																											
显指	Ra≥95																																											
其它	透镜款																																											
产品尺寸	Φ60xL120mm																																											
安装方式	轨道																																											
功率	10W/12W/15W/18W																																											
光束角	12°/15°/24°/36°																																											
色温	3000K																																											
显指	Ra≥95																																											
其它	透镜款																																											
产品尺寸	Φ80xL140mm																																											
安装方式	轨道																																											
功率	20W/24W/30W																																											
光束角	15°/24°/36°																																											
色温	3000K																																											
显指	Ra≥95																																											
其它	透镜款																																											
																																												
																																												
																																												

柯罗系列 KL SERIES

系列描述

主要以大功率为准，高光效为准；
嵌入式的防水筒灯系列齐全。

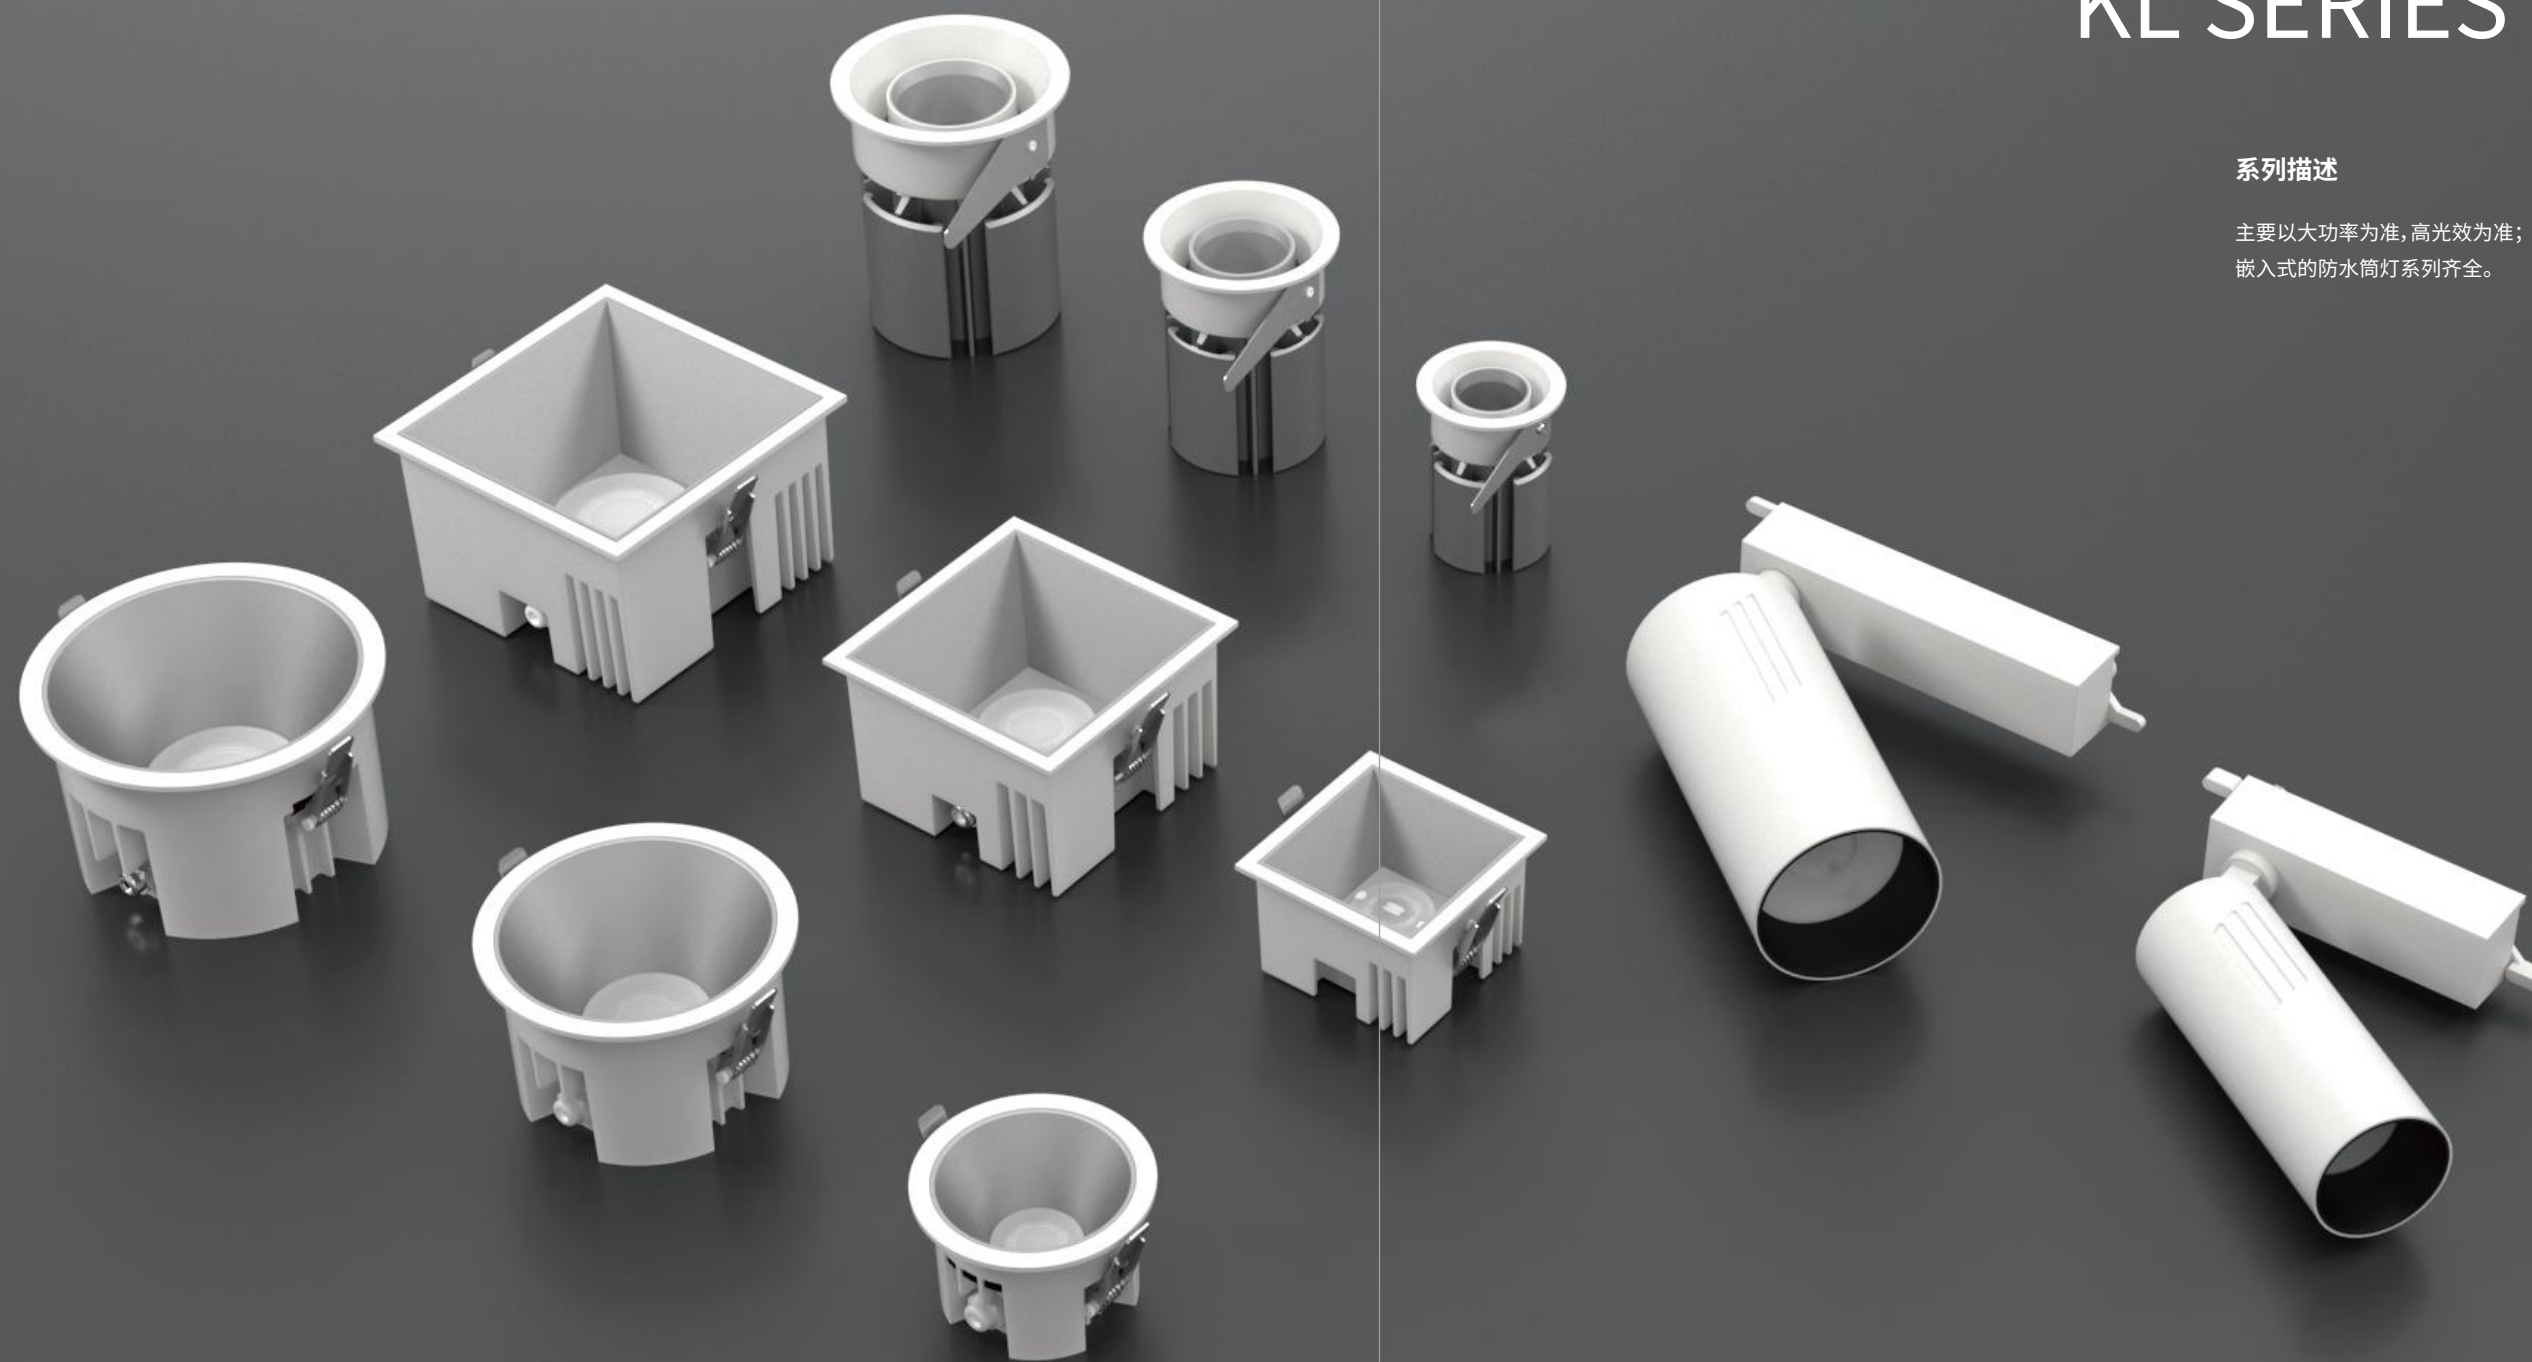





SERIES

KL

柯罗-天花灯

KL-0-1-55

产品尺寸	Φ62xH80mm
开孔尺寸	Φ55mm
功 率	7W/10W/12W
光 束 角	15°/24°/36°
色 温	3000K
显 指	Ra≥95
颜 色	●○



可选颜色



雅白 全白 雅黑

CCT 3000K



发光角度




15° 24° 36°

KL-0-1-75

产品尺寸	Φ83xH102mm
开孔尺寸	Φ75mm
功 率	15W/18W
光 束 角	15°/24°/36°
色 温	3000K
显 指	Ra≥95
颜 色	●○



可选颜色



雅白 全白 雅黑

CCT 3000K



发光角度



15° 24° 36°

KL-0-1-95

产品尺寸	Φ104xH120mm
开孔尺寸	Φ95mm
功 率	20W/24W
光 束 角	15°/24°/36°
色 温	3000K
显 指	Ra≥95
颜 色	●○



可选颜色




雅白 全白 雅黑

CCT 3000K

发光角度



15° 24° 36°

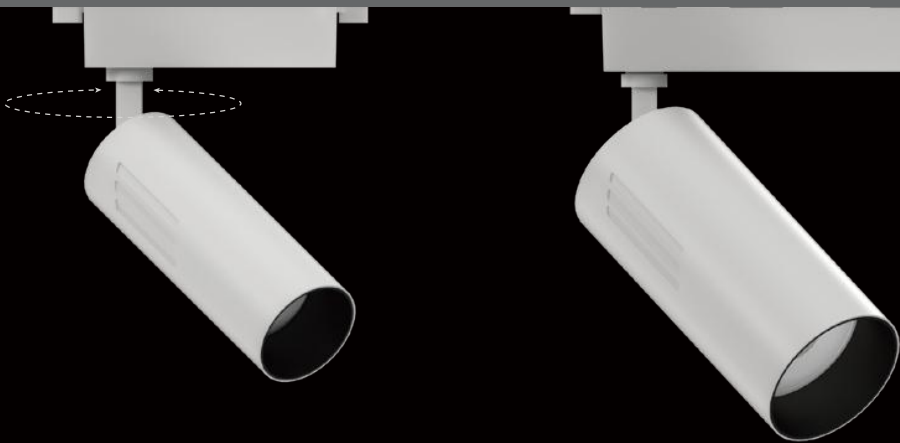

SERIES

KL

柯罗-导轨灯

SERIES

KL

柯罗-导轨灯



可选颜色



雅白

全白

雅黑

CCT

3000K

发光角度



12°

15°

24°









36°

KL-G53-55-1

产品尺寸	Φ55xL145mm
安装方式	轨道
功率	10W/12W/15W
光束角	12°/15°/24°/36°
色温	3000K
显指	Ra≥95

KL-G53-75-1

产品尺寸	Φ75xL160mm
安装方式	轨道
功率	20W/24W/30W
光束角	12°/15°/24°/36°
色温	3000K
显指	Ra≥95






ZAKI

SERIES

KL 柯罗-防水筒灯(圆)

防护等级
IP65

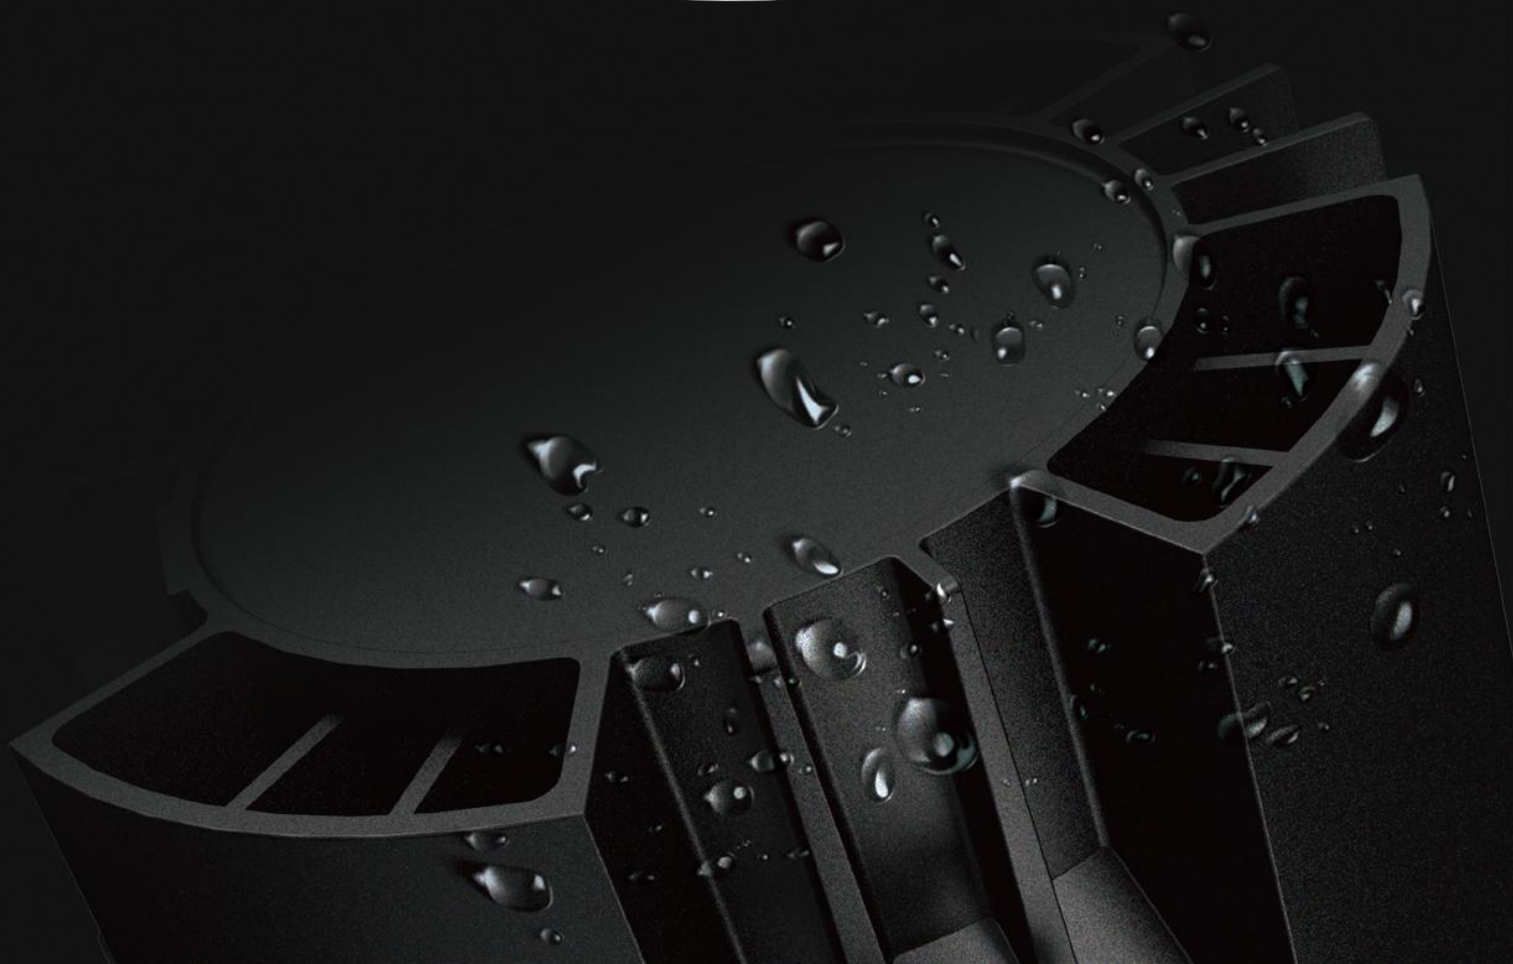

SERIES

KL 柯罗-防水筒灯(圆)



KL-TD-1-75

产品尺寸	Φ87xH54mm
开孔尺寸	Φ75mm
功 率	7W/10W/12W
光 束 角	24°/36°/60°
色 温	3000K
显 指	Ra≥95
防护等级	IP65















KL-TD-1-105

产品尺寸	Φ118xH72mm
开孔尺寸	Φ105mm
功 率	15W/18W/20W
光 束 角	24°/36°/60°
色 温	3000K
显 指	Ra≥95
防护等级	IP65



KL-TD-1-125

产品尺寸	Φ138xH84mm
开孔尺寸	Φ125mm
功 率	24W/30W
光 束 角	24°/36°/60°
色 温	3000K
显 指	Ra≥95
防护等级	IP65




ZAKI

SERIES

KL 柯罗-防水筒灯(方)


防护等级
IP65

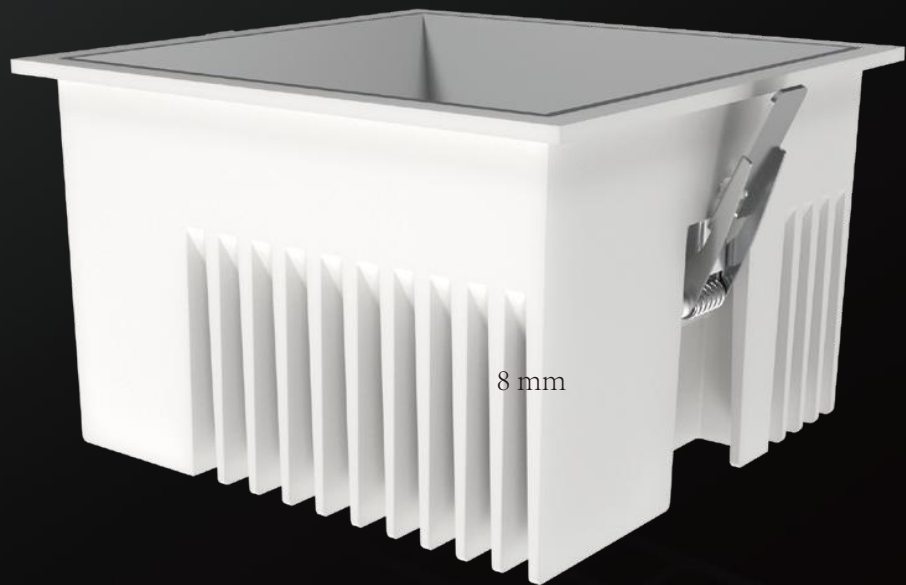



8 mm

SERIES



KL 柯罗-防水筒灯(方)





KL-STD-1-75	
产品尺寸	84x84xH54mm
开孔尺寸	75x75mm
功 率	7W/10W/12W
光 束 角	24°/36°/60°
色 温	3000K
显 指	Ra≥95
防护等级	IP65

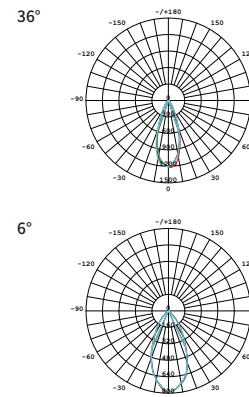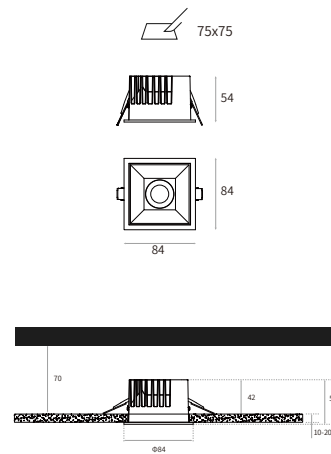

KL-STD-1-105	
产品尺寸	115x115xH72mm
开孔尺寸	105x105mm
功 率	15W/18W/20W
光 束 角	24°/36°/60°
色 温	3000K
显 指	Ra≥95
防护等级	IP65

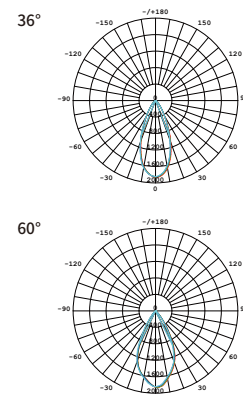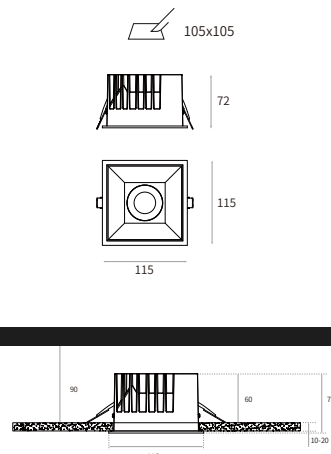


KL-STD-1-125	
产品尺寸	136x136xH84mm
开孔尺寸	125x125mm
功 率	24W/30W
光 束 角	24°/36°/60°
色 温	3000K
显 指	Ra≥95
防护等级	IP65

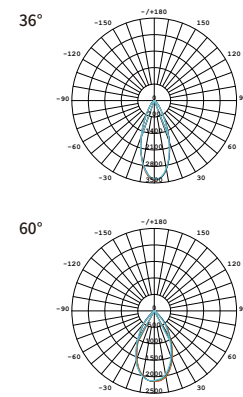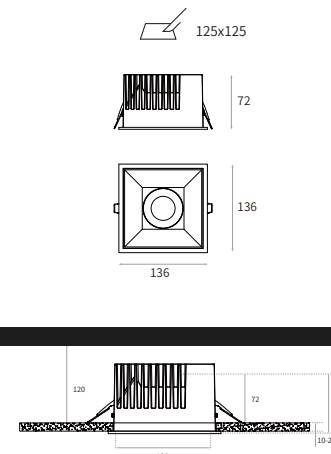

SERIES

KL

柯罗 II 代 - 筒射灯






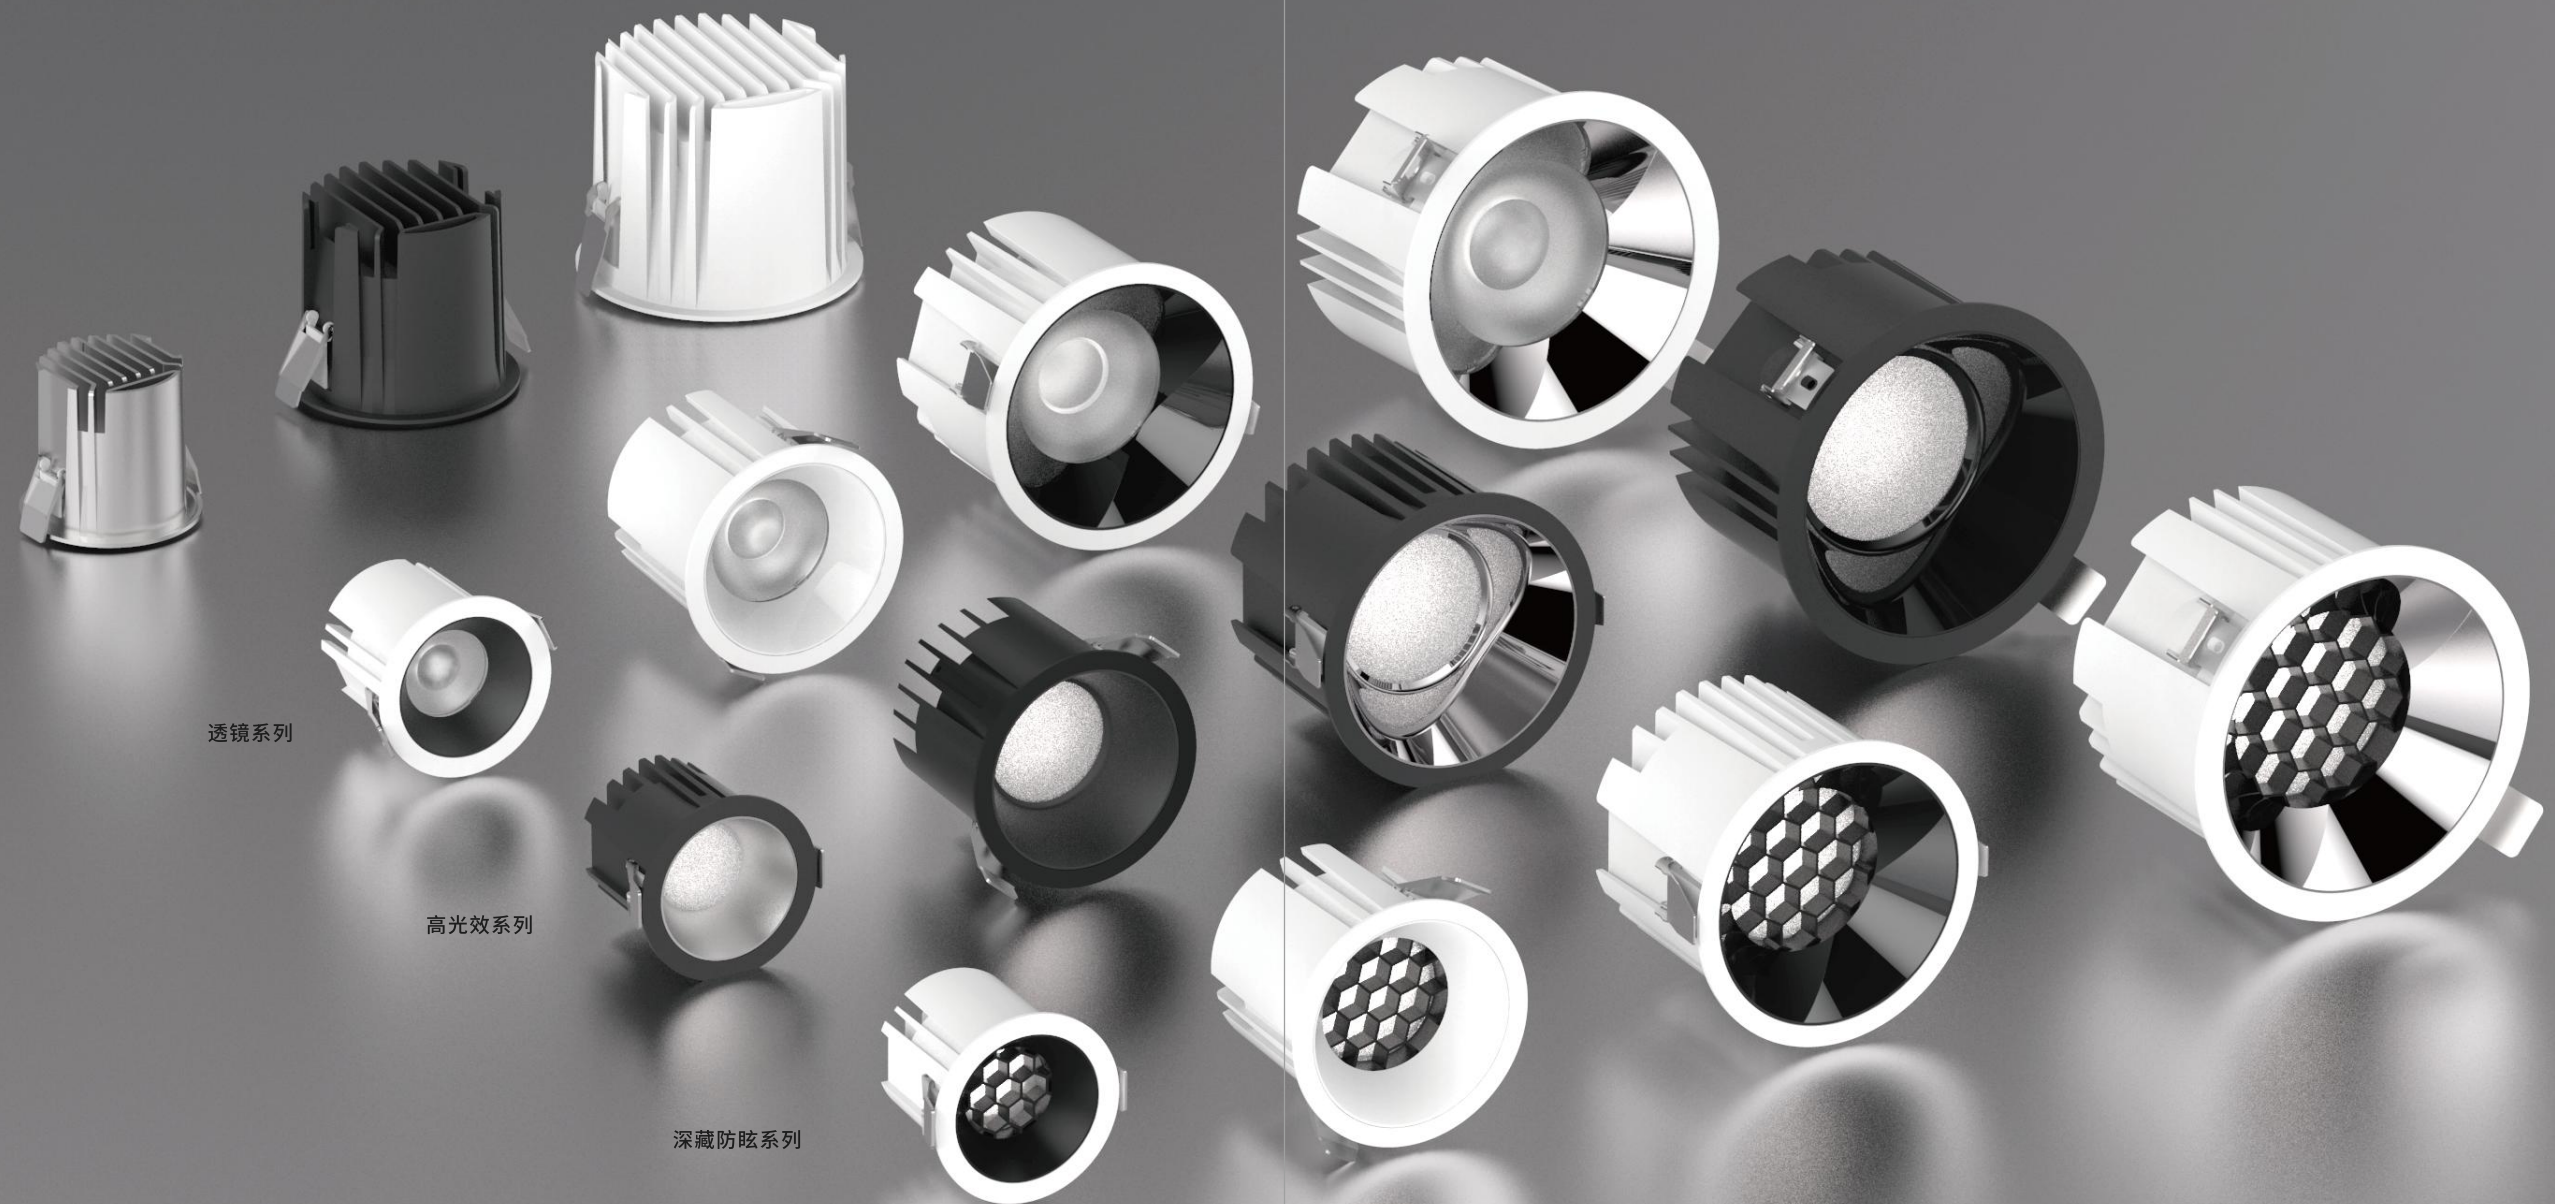






KL-TD-2-55	
产品尺寸	Ø64*H56mm
开孔尺寸	Ø55mm
功 率	10W
光 束 角	60°
色 温	3000K
显 指	Ra≥90

KL-TD-2-75	
产品尺寸	Ø83*H70mm
开孔尺寸	Ø75mm
功 率	15W
光 束 角	60°
色 温	3000K
显 指	Ra≥95

KL-TD-2-95	
产品尺寸	Ø105*H80mm
开孔尺寸	Ø95mm
功 率	24W
光 束 角	60°
色 温	3000K
显 指	Ra≥95

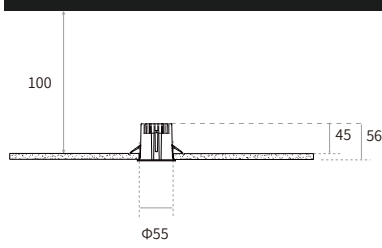

KL-TD-2-120	
产品尺寸	Ø130*H90mm
开孔尺寸	Ø120mm
功 率	30W
光 束 角	60°
色 温	3000K
显 指	Ra≥95



CCT 3000K

发光角度




60°




KL-TD-2-55A	
产品尺寸	Ø64*H56mm
开孔尺寸	Ø55mm
功 率	10W
光 束 角	60°
色 温	3000K
显 指	Ra≥90








KL-TD-2-75A	
产品尺寸	Ø83*H70mm
开孔尺寸	Ø75mm
功 率	15W
光 束 角	60°
色 温	3000K
显 指	Ra≥95



KL-TD-2-95A	
产品尺寸	Ø105*H80mm
开孔尺寸	Ø95mm
功 率	24W
光 束 角	60°
色 温	3000K
显 指	Ra≥95



KL-TD-2-120A	
产品尺寸	Ø130*H90mm
开孔尺寸	Ø120mm
功 率	30W
光 束 角	60°
色 温	3000K
显 指	Ra≥95

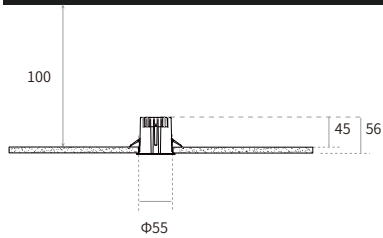

CCT 3000K

发光角度




60°




KL-TD-2-55B	
产品尺寸	Ø64*H56mm
开孔尺寸	Ø55mm
功 率	10W
光 束 角	15°/24°/36°/50°
色 温	3000K
显 指	Ra≥90








KL-TD-2-75B	
产品尺寸	Ø83*H70mm
开孔尺寸	Ø75mm
功 率	15W
光 束 角	15°/24°/36°/50°
色 温	3000K
显 指	Ra≥95



KL-TD-2-95B	
产品尺寸	Ø105*H80mm
开孔尺寸	Ø95mm
功 率	24W
光 束 角	15°/24°/36°/50°
色 温	3000K
显 指	Ra≥95





KL-TD-2-120B	
产品尺寸	Ø130*H90mm
开孔尺寸	Ø120mm
功 率	30W
光 束 角	15°/24°/36°/50°
色 温	3000K
显 指	Ra≥95

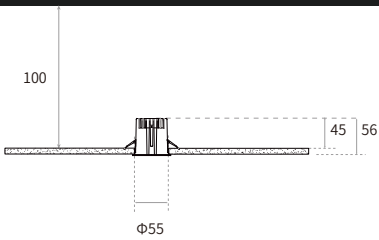

CCT 3000K

发光角度



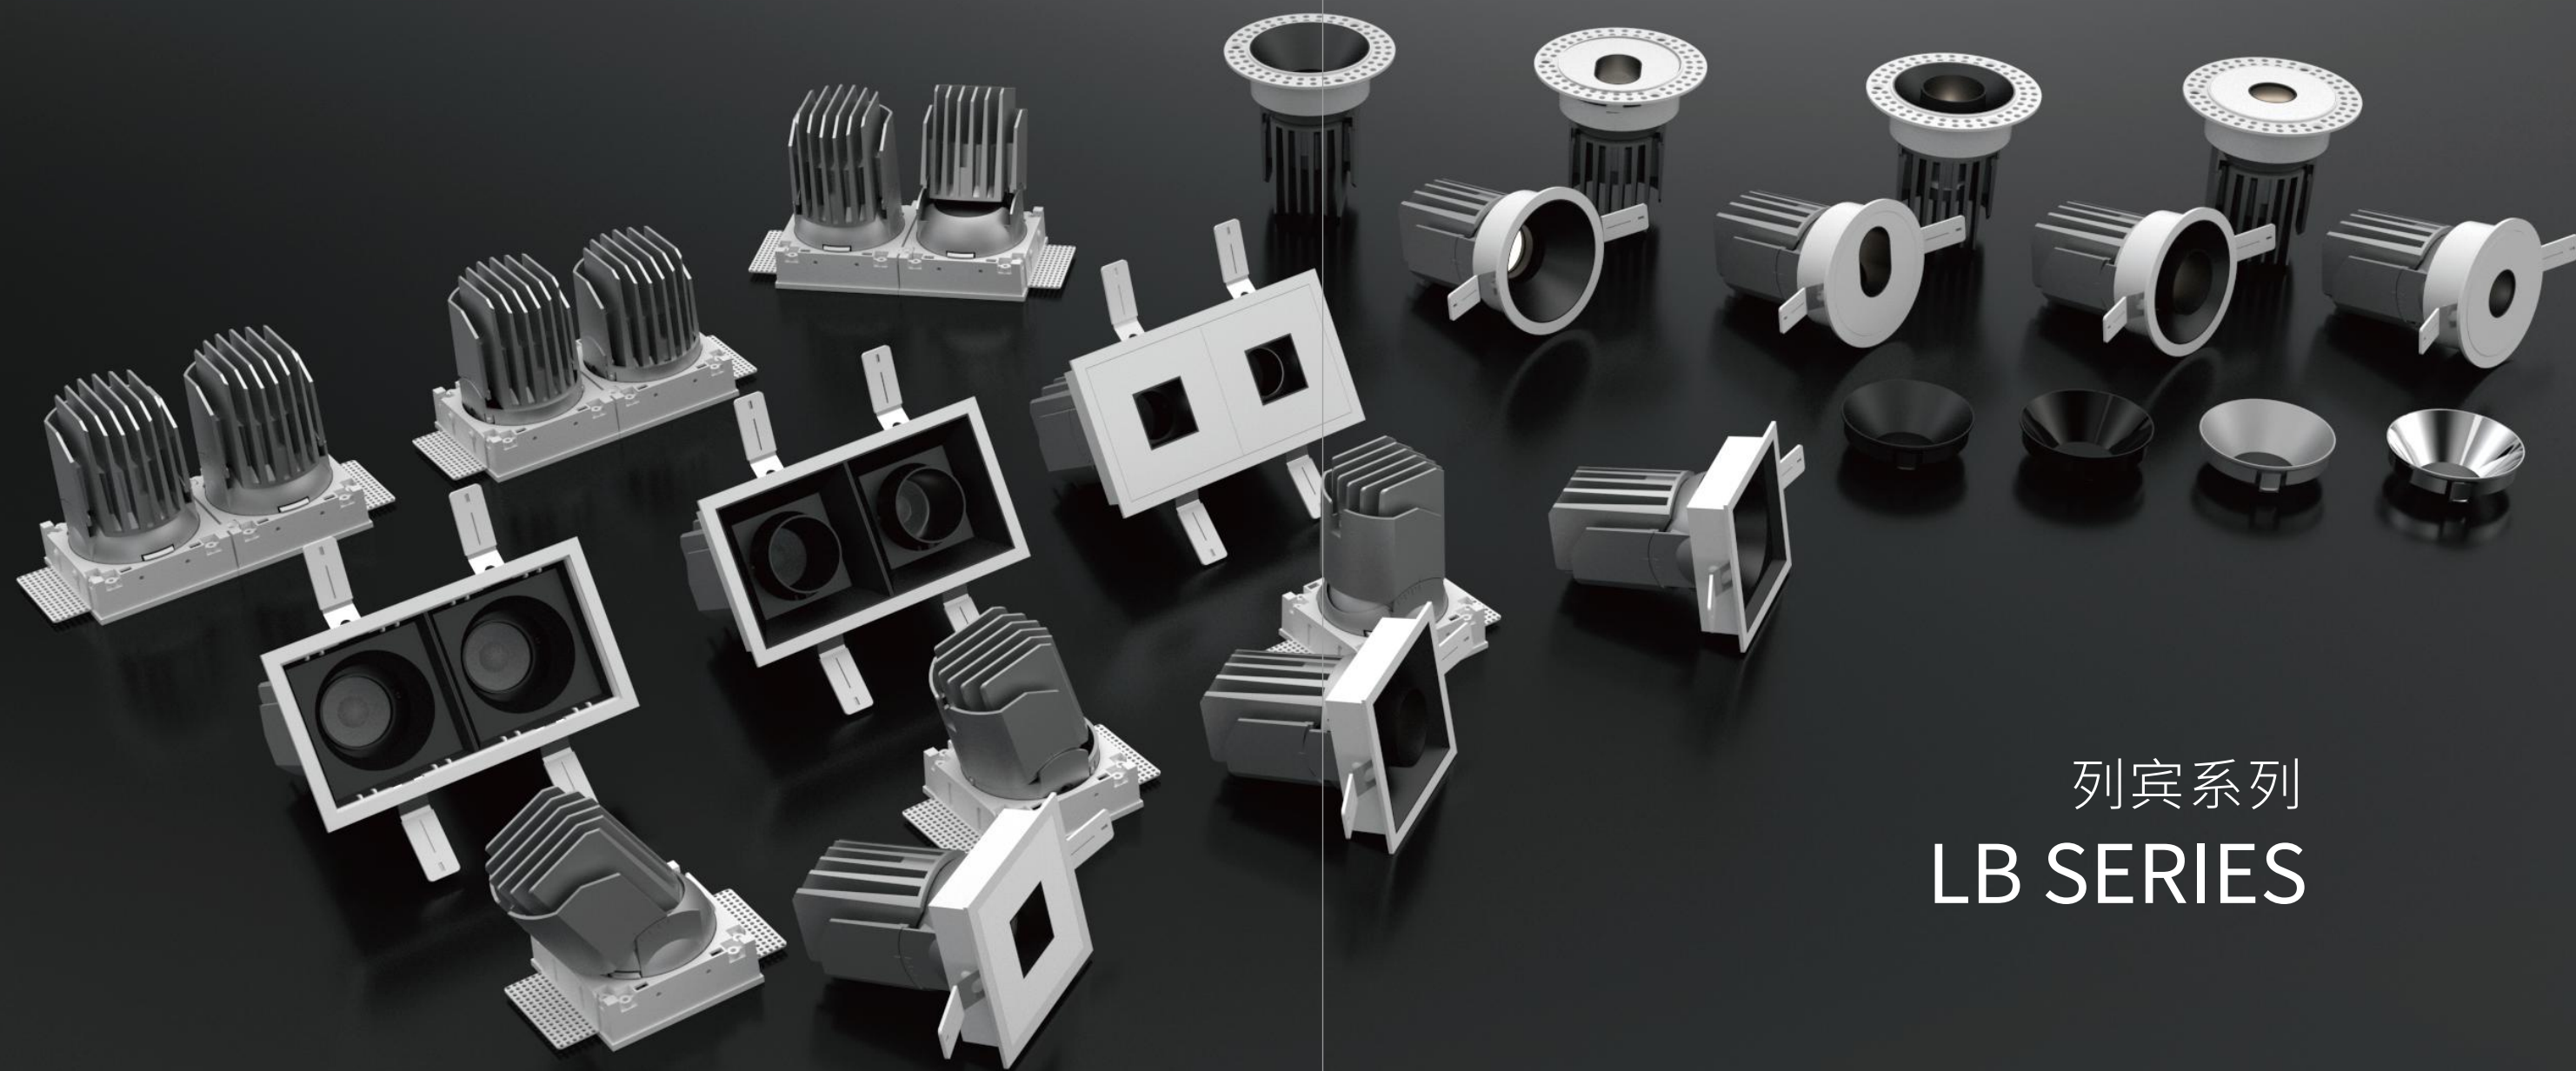


列宾系列
LB SERIES

LB SERIES 列宾系列

系列描述

单头及双头洗墙灯，多种安装方式（单头圆形，单头圆形预埋，单头方形，单头方形预埋，双头方形，双头方形预埋）；
多种出光方式（宽口，猪嘴，小圆口，方口），都是高光效，大功率

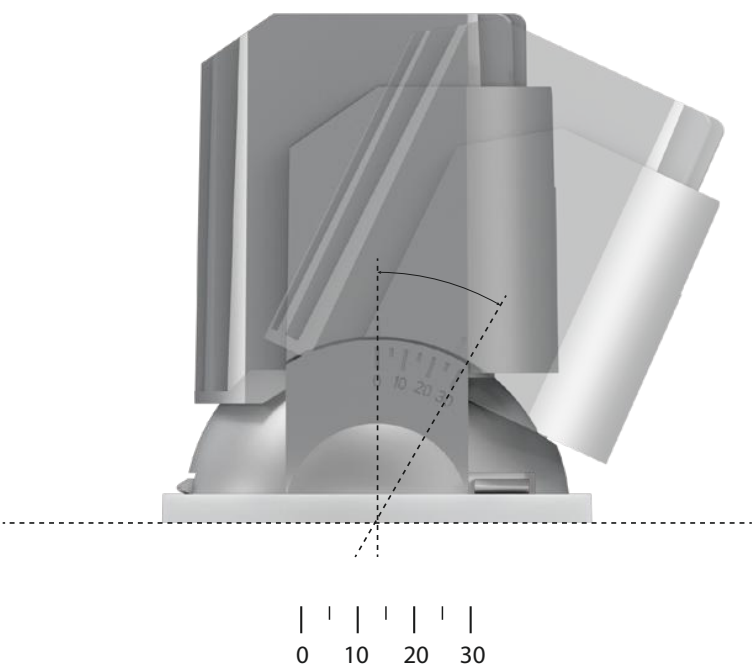


ZAKI

SERIES

LB 列宾 - 洗墙灯-单头圆形

015

洗墙灯-单头圆形

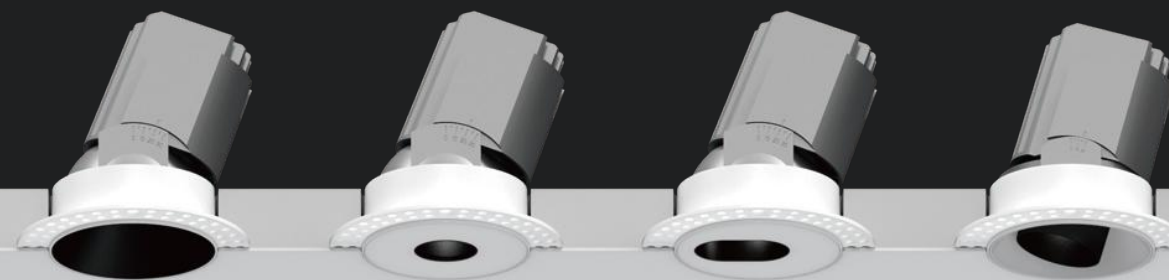

小圆窄口



宽口



椭圆口



猪嘴

016



LB-11-75

产品尺寸	Ø83xH102m
开孔尺寸	Ø75
功 率	7W/10W/12W/15W
光 束 角	15°/24°/36°
色 温	3000K
显 指	Ra≥95



DJ-11-75E

产品尺寸	Ø83xH102m
开孔尺寸	Ø75
功 率	7W/10W/12W/15W
光 束 角	15°/24°/36°
色 温	3000K
显 指	Ra≥95











LB-11-75R

产品尺寸	Ø83xH102m
开孔尺寸	Ø75
功 率	7W/10W/12W/15W
光 束 角	15°/24°/36°
色 温	3000K
显 指	Ra≥95





LB-11-75P

产品尺寸	Ø83xH102m
开孔尺寸	Ø75
功 率	7W/10W/12W/15W
光 束 角	15°/24°/36°
色 温	3000K
显 指	Ra≥95



CCT 3000K

发光角度





LB-11-75Y1







产品尺寸	Ø83xH102mm
开孔尺寸	Ø75mm
功 率	7W/10W/12W/15W
光 束 角	15°/24°/36°
色 温	3000K
显 指	Ra≥95

LB-11-75EY1

产品尺寸	Ø83xH102mm
开孔尺寸	Ø75mm
功 率	7W/10W/12W/15W
光 束 角	15°/24°/36°
色 温	3000K
显 指	Ra≥95



LB-11-75RY1

产品尺寸	Ø83xH102mm
开孔尺寸	Ø75mm
功 率	7W/10W/12W/15W
光 束 角	15°/24°/36°
色 温	3000K
显 指	Ra≥95

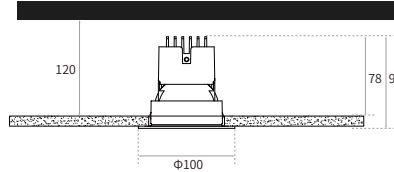



LB-11-75PY1

产品尺寸	Ø100xH90mm
开孔尺寸	Ø75mm
功 率	7W/10W/12W/15W
光 束 角	15°/24°/36°
色 温	3000K
显 指	Ra≥95



CCT 3000K



发光角度




ZAKI

SERIES


LB 列宾 -洗墙灯-单头方型

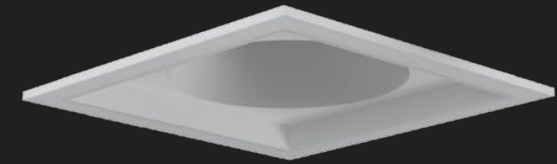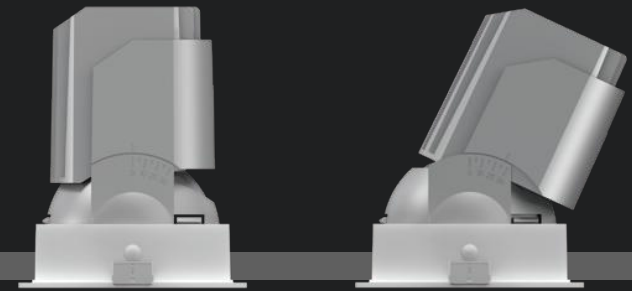

方型宽口

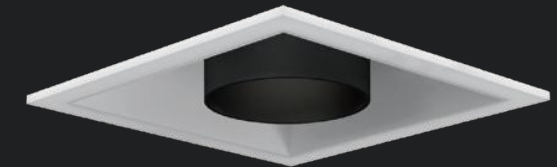

猪嘴

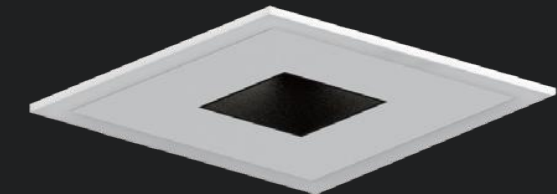




小方口



LB-S11-75	
产品尺寸	83x83xH102mm
开孔尺寸	75x75mm
功 率	7W/10W/12W/15W
光 束 角	15°/24°/36°
色 温	3000K
显 指	Ra≥95

LB-S11-75P	
产品尺寸	83x83xH102mm
开孔尺寸	75x75mm
功 率	7W
光 束 角	15°/24°/36°
色 温	3000K
显 指	Ra≥95




LB-S11-75S	
产品尺寸	83x83xH102mm
开孔尺寸	75x75mm
功 率	7W/10W/12W/15W
光 束 角	15°/24°/36°
色 温	3000K
显 指	Ra≥95

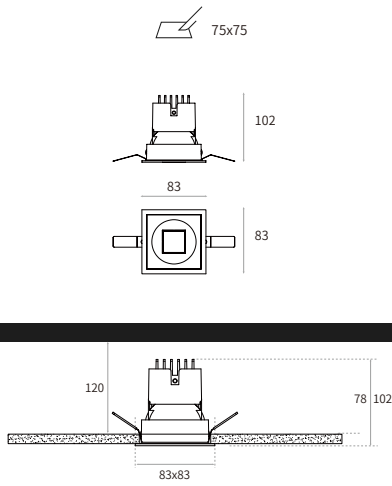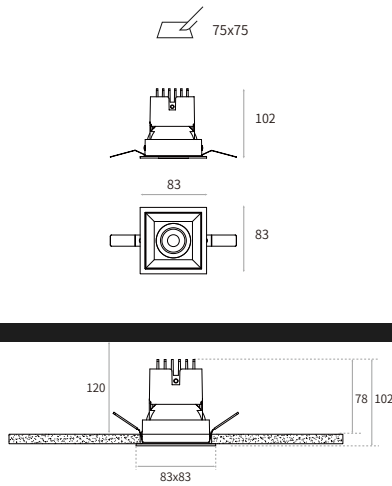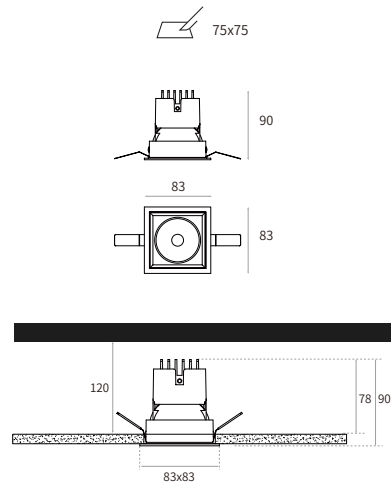

LB-S11-75Y1	
产品尺寸	73x73xH102mm
开孔尺寸	75x75mm
功 率	7W/10W/12W/15W
光 束 角	15°/24°/36°
色 温	3000K
显 指	Ra≥95

LB-S11-75PY1	
产品尺寸	73x73xH102mm
开孔尺寸	75x75mm
功 率	7W/10W/12W/15W
光 束 角	15°/24°/36°
色 温	3000K
显 指	Ra≥95

LB-S11-75SY1	
产品尺寸	73x73xH102mm
开孔尺寸	75x75mm
功 率	7W/10W/12W/15W
光 束 角	15°/24°/36°
色 温	3000K
显 指	Ra≥95

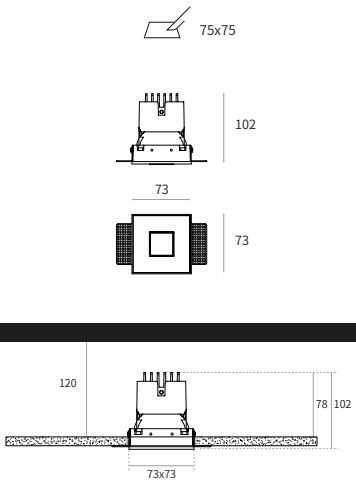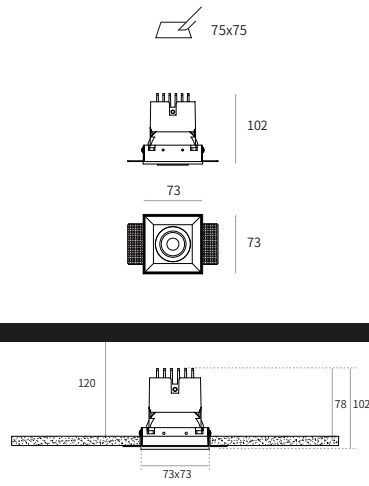
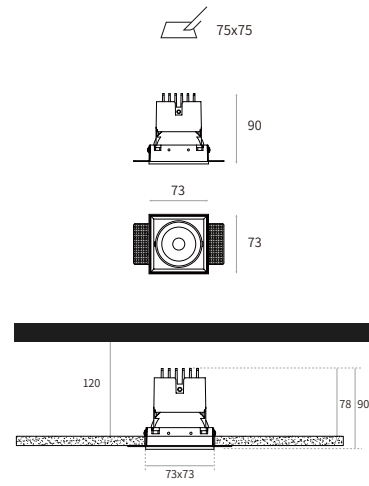




ZAKI

SERIES





LB 列宾 - 洗墙灯-双头方型

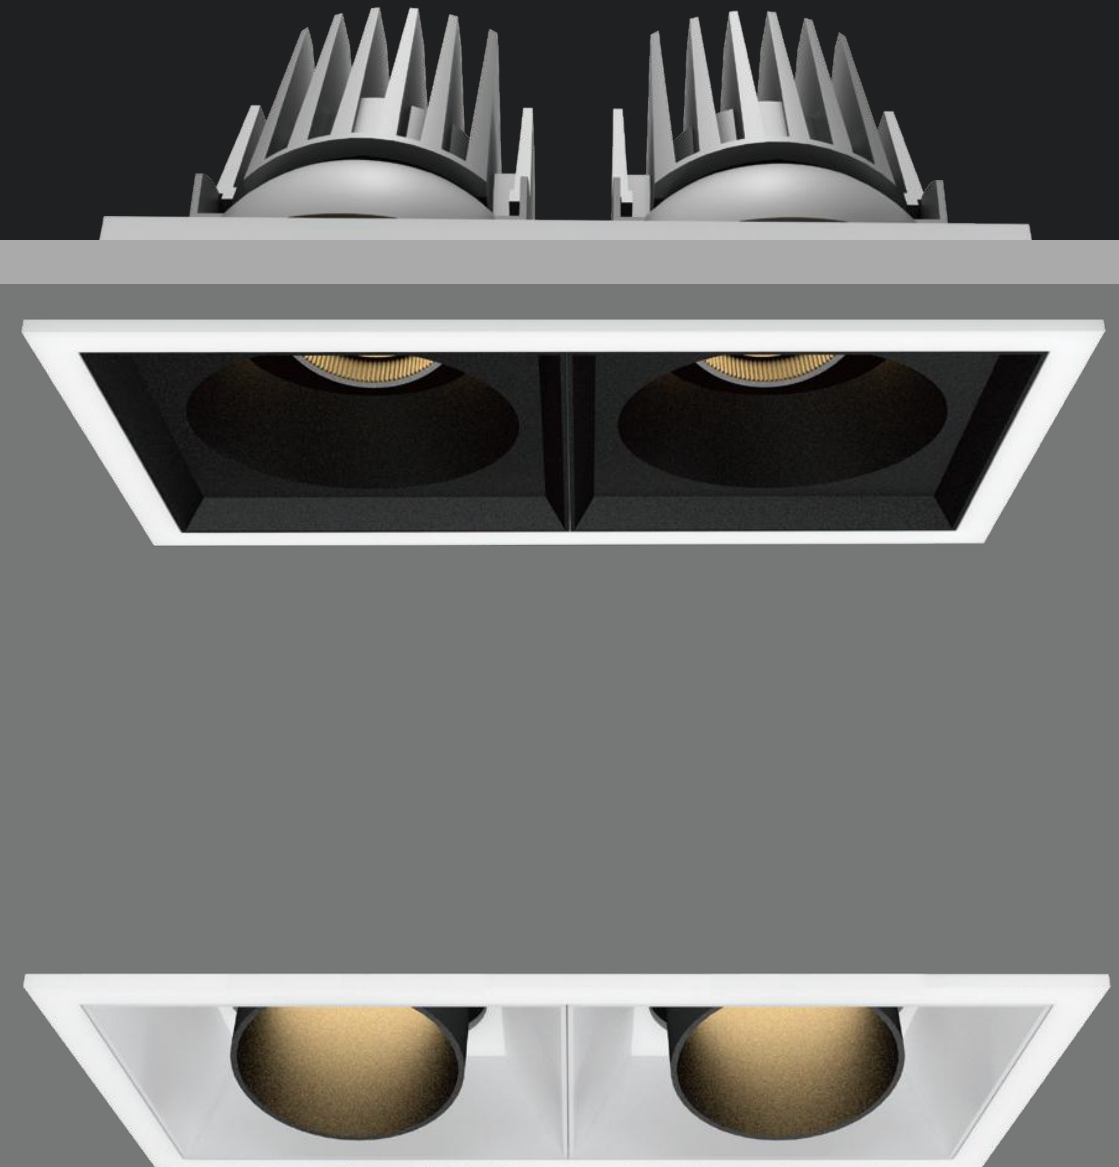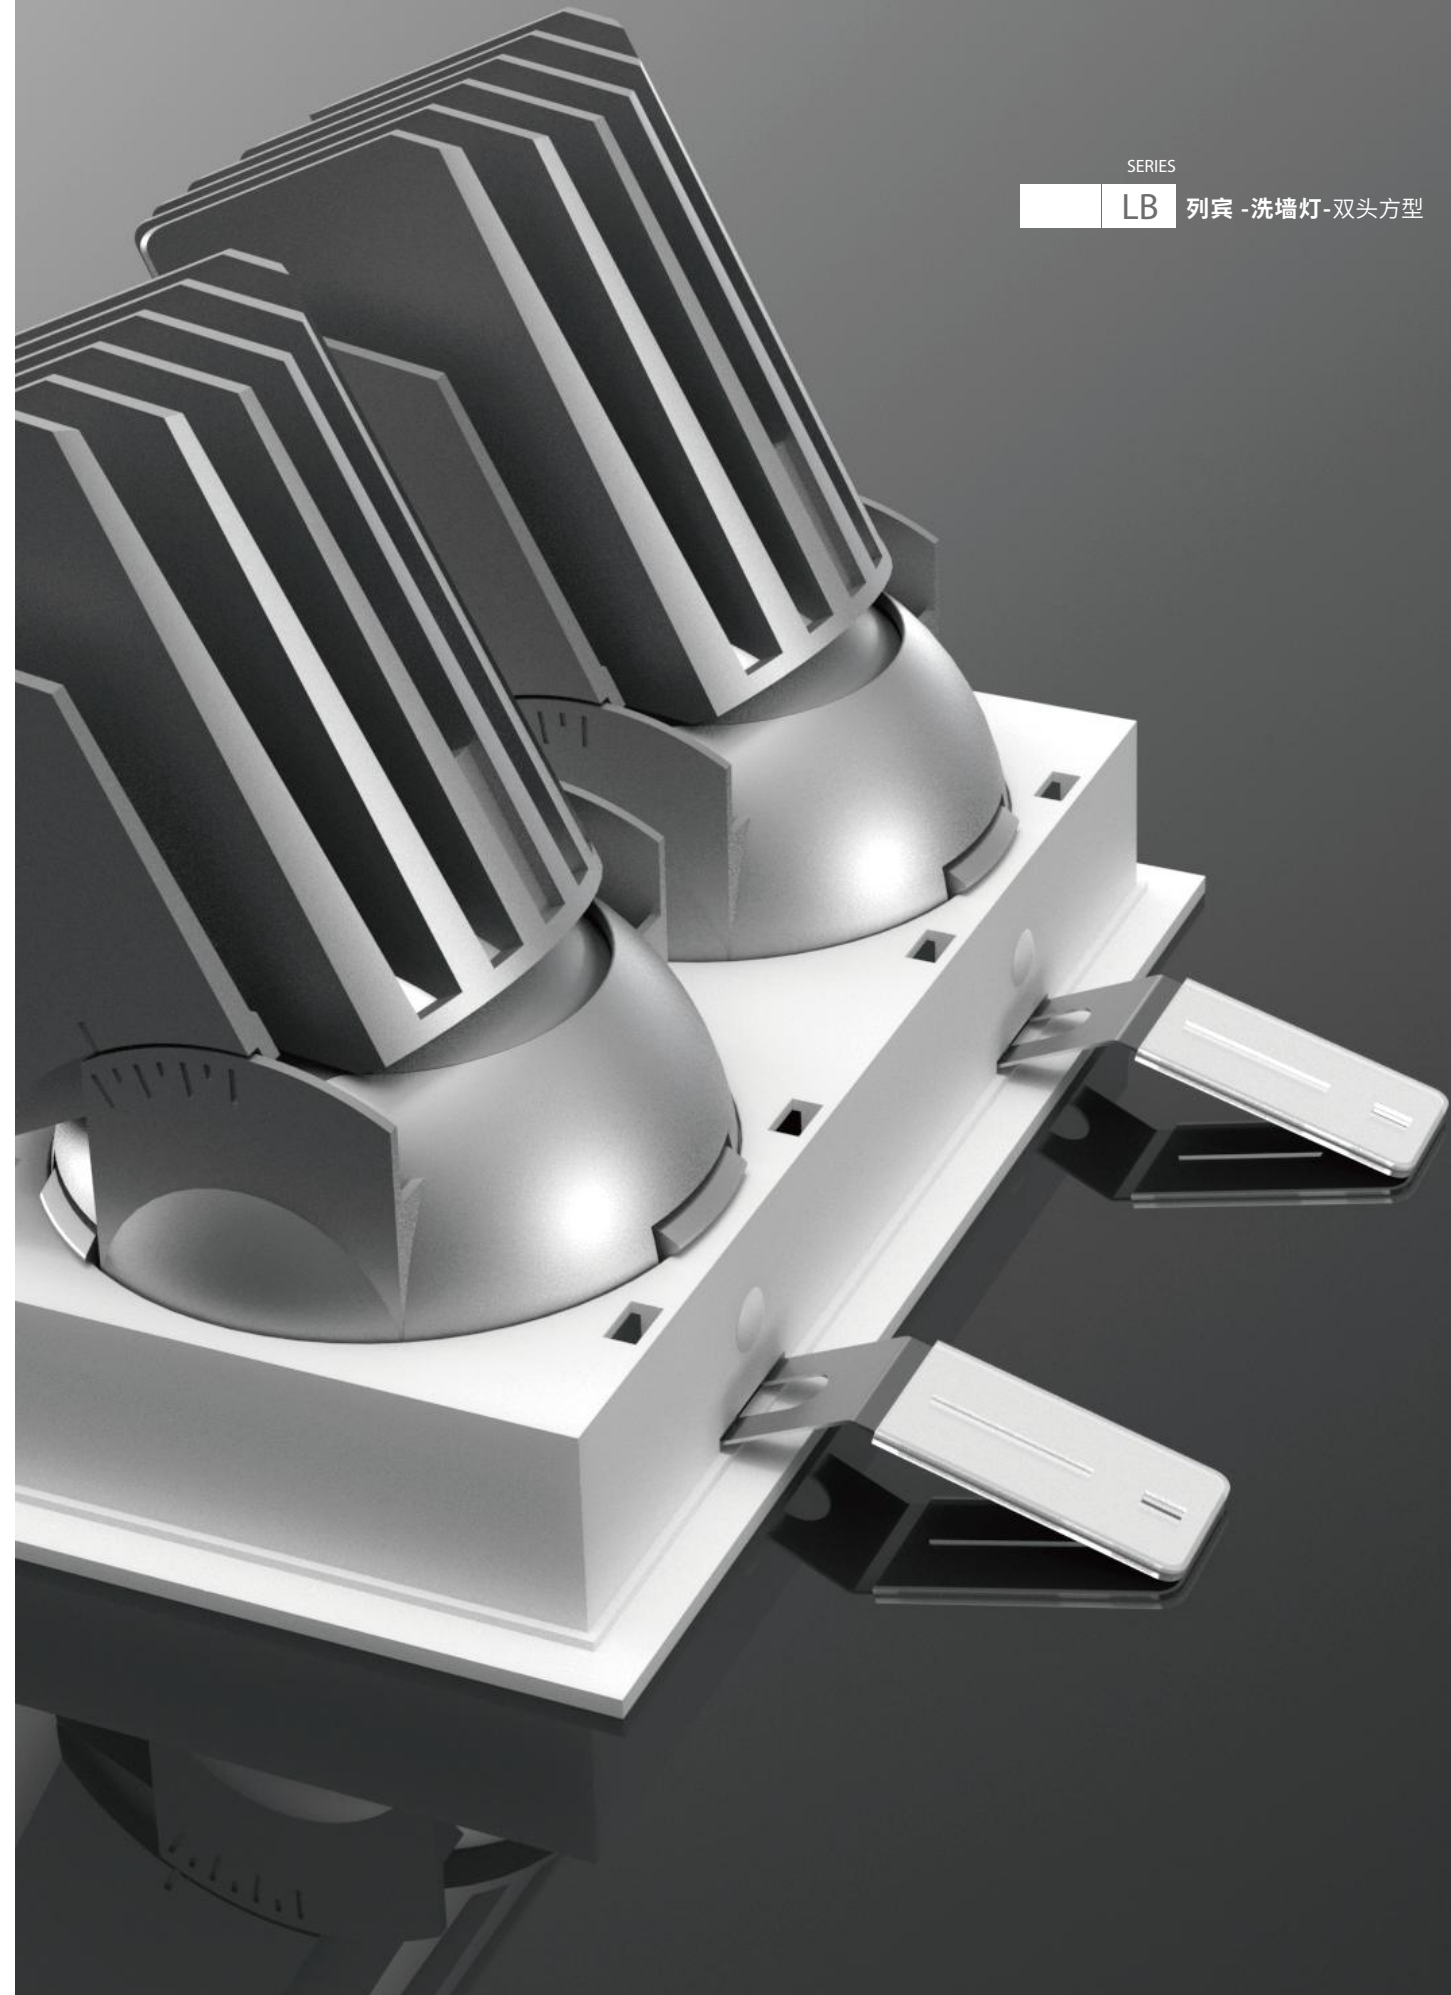




LB-DS11-75	
产品尺寸	153x83xH102mm
开孔尺寸	105x75mm
功 率	2x7W/2x10W/2x12W
光 束 角	15°/24°/36°
色 温	3000K
显 指	Ra≥95

LB-DS11-75P	
产品尺寸	153x83xH102mm
开孔尺寸	150x75mm
功 率	2x7W/2x10W/2x12W
光 束 角	15°/24°/36°
色 温	3000K
显 指	Ra≥95

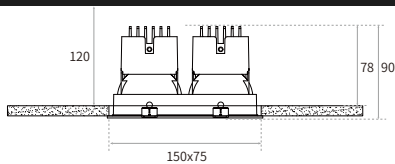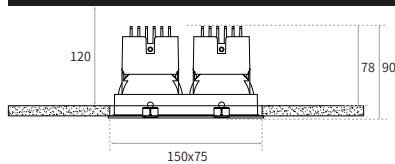





CCT 3000K

发光角度




LB-DS11-75Y1	
产品尺寸	145x73xH102mm
开孔尺寸	147x75mm
功 率	2x7W/2x10W/2x12W
光 束 角	15°/24°/36°
色 温	3000K
显 指	Ra≥95

LB-DS11-75Y1	
产品尺寸	145x73xH102mm
开孔尺寸	147x75mm
功 率	2x7W/2x10W/2x12W
光 束 角	15°/24°/36°
色 温	3000K
显 指	Ra≥95

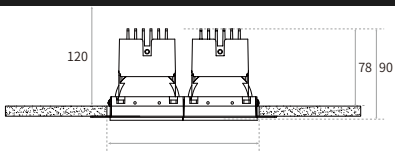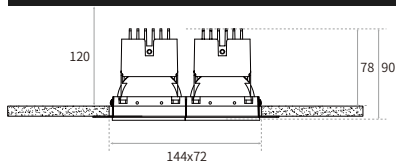

CCT 3000K

发光角度



ZAKI

SERIES

CX

磁吸系列

磁吸灯

磁吸格栅灯


直筒磁吸射灯

折叠格栅灯

CX SERIES


系列描述

有常规有20款, 有极窄的10跟4.5款, 产品丰富可选择性多。
(20/10/4.5mm指的是轨道的宽度)

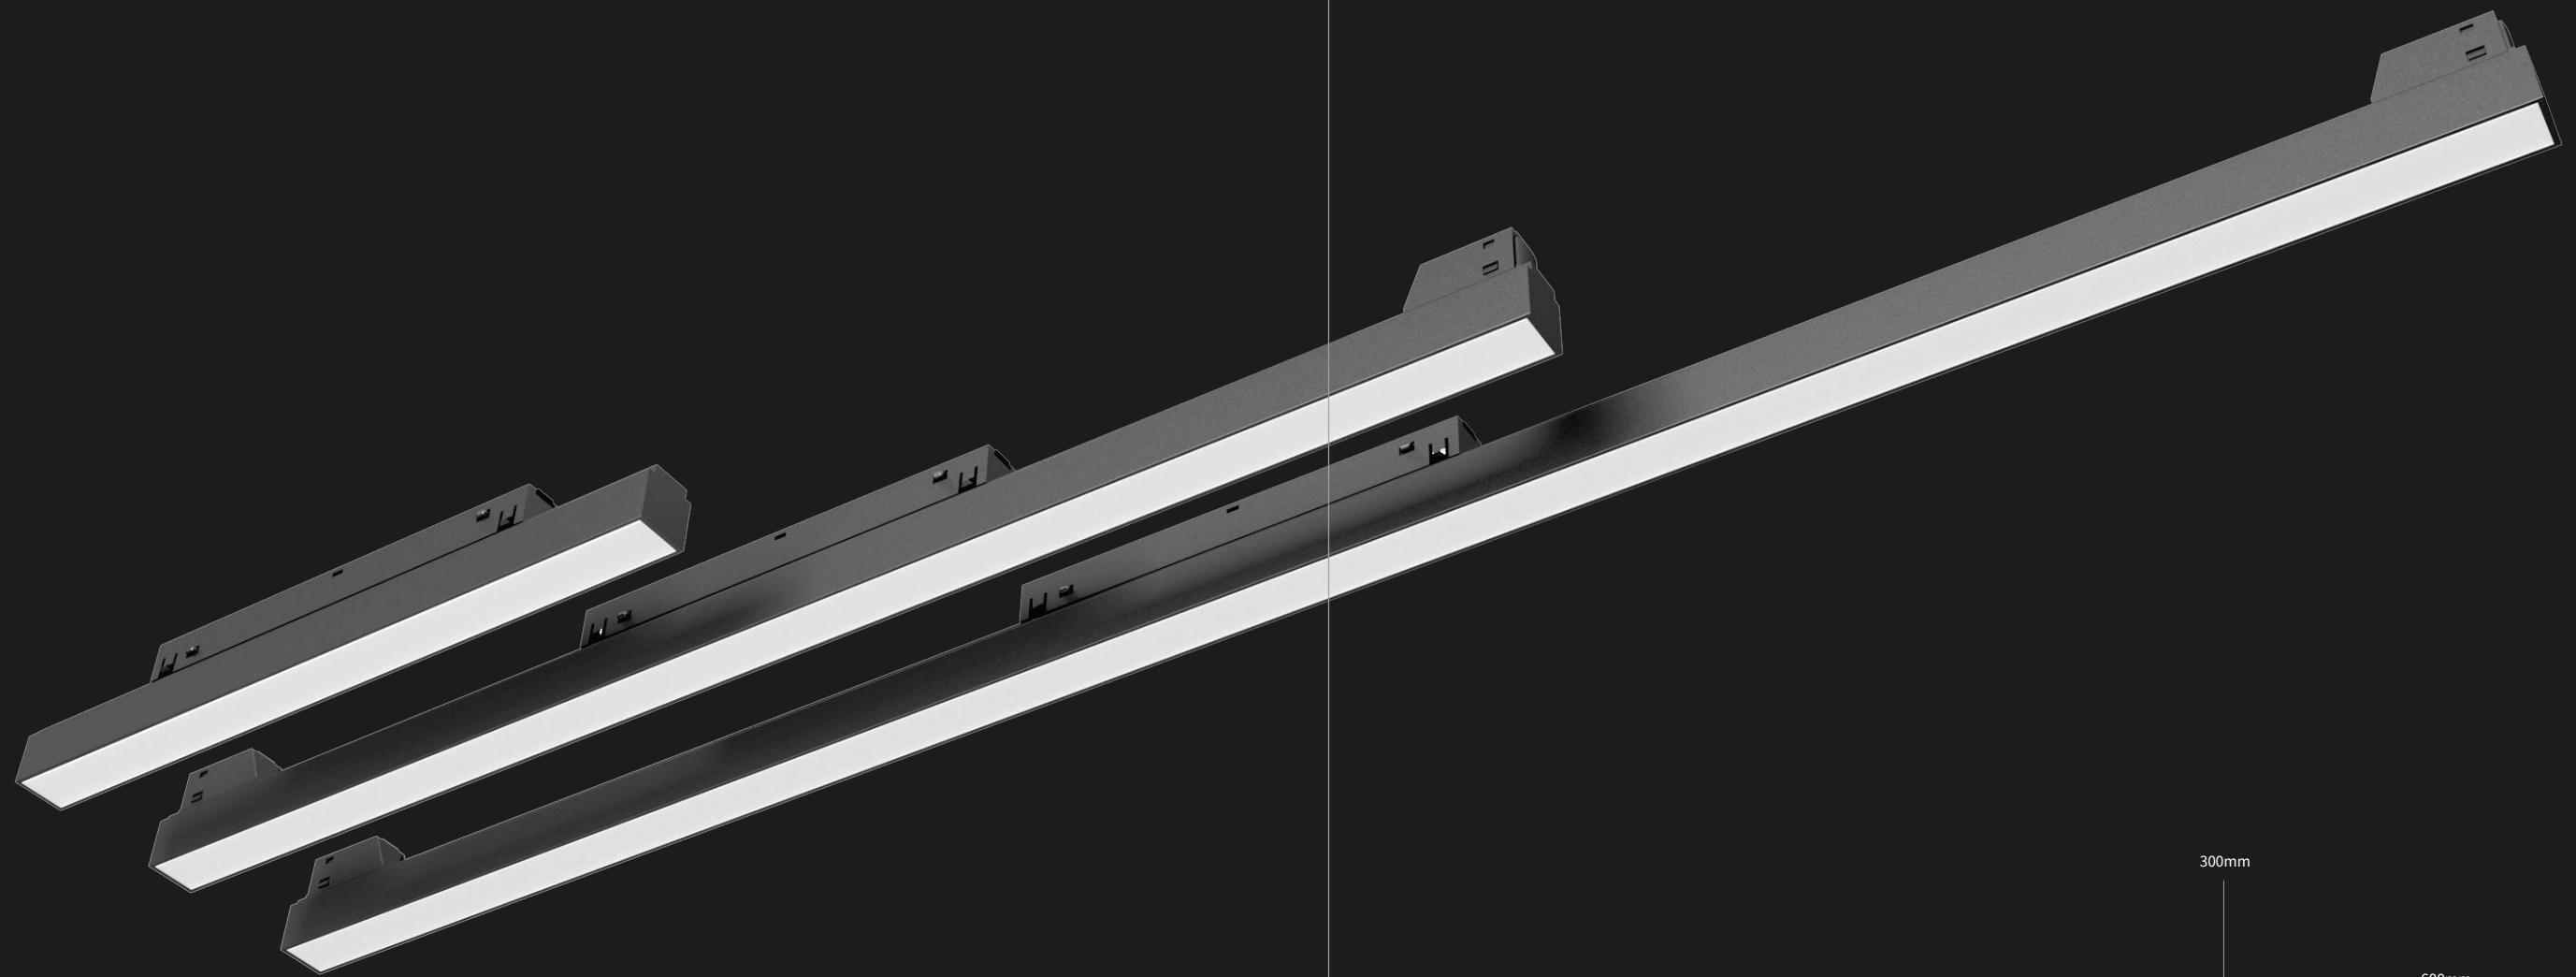


SERIES
CX
磁吸系列

磁吸灯

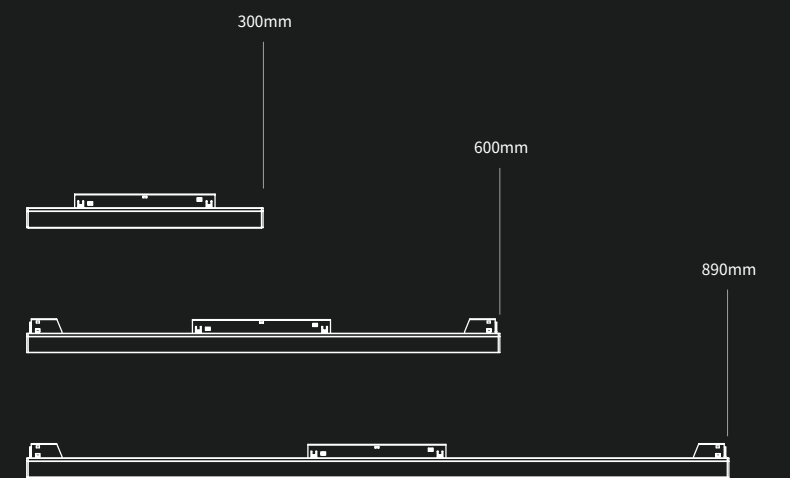



CX-FG1-300	
产品尺寸	L300xH25xW22
安装方式	磁吸轨道
功率	10W
光束角	泛光
色温	3000K/3500K/4000K
显指	Ra≥90



可选颜色




雅黑

CCT



发光角度



可选配件



CX-FG1-600	
产品尺寸	L600xH25xW22
安装方式	磁吸轨道
功率	20W
光束角	泛光
色温	3000K/3500K/4000K
显指	Ra≥90



可选颜色




雅黑

CCT



发光角度



可选配件



CX-FG1-900	
产品尺寸	L890xH25xW22
安装方式	磁吸轨道
功率	30W
光束角	泛光
色温	3000K/3500K/4000K
显指	Ra≥90



可选颜色




雅黑

CCT




发光角度



可选配件




ZAKI

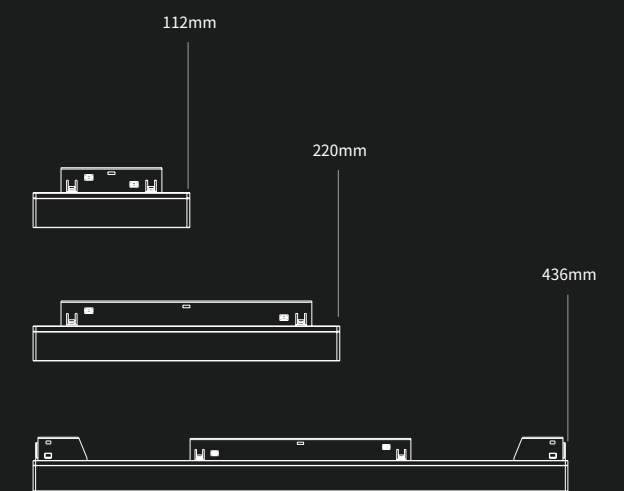

SERIES
CX
磁吸系列
磁吸格栅灯



CX-GS1-6	
产品尺寸	L112xW22xH25mm
安装方式	磁吸轨道
功率	6x1W
光束角	24°/40°
色温	3000K/3500K/4000K
显指	Ra≥90



可选颜色




雅黑

CCT




发光角度



可选配件



CX-GS1-12	
产品尺寸	L220xW22xH25mm
安装方式	磁吸轨道
功率	12x1W
光束角	24°/40°
色温	3000K/3500K/4000K
显指	Ra≥90



可选颜色




雅黑

CCT




发光角度



可选配件



CX-GS1-24	
产品尺寸	L436xW22xH25mm
安装方式	磁吸轨道
功率	24x1W
光束角	24°/40°
色温	3000K/3500K/4000K
显指	Ra≥90



可选颜色




雅黑

CCT



发光角度




可选配件





CX-ZGS1-6	
产品尺寸	L100xW23xH105mm
安装方式	磁吸轨道
功率	6x1W
光束角	24°/40°
色温	3000K/3500K/4000K
显指	Ra≥90




可选颜色



雅黑

CCT



发光角度



24°40°

可选配件



CX-ZGS1-12	
产品尺寸	L100xW23xH105mm
安装方式	磁吸轨道
功率	12x1W
光束角	24°/40°
色温	3000K/3500K/4000K
显指	Ra≥90




可选颜色



雅黑

CCT



发光角度



24°40°


可选配件






SERIES
CX
磁吸系列
直筒磁吸射灯

SERIES
CX 磁吸-直筒磁吸射灯



CX-G5-46-1

产品尺寸	D46xL86
安装方式	磁吸轨道
功率	5W/7W
光束角	15°/24°/36°
色温	3000K
显指	Ra≥92
其它	透镜款



可选颜色




雅黑

CCT

3000K

发光角度




可选配件



蜂窝网

CX-G5-58-1

产品尺寸	D58xL100
安装方式	磁吸轨道
功率	10W/12W
光束角	15°/24°/36°
色温	3000K
显指	Ra≥92
其它	透镜款



可选颜色




雅黑


CCT

3000K

发光角度



可选配件



蜂窝网

马克系列
MK SERIES

系列描述

主要针对于高端的家装，线性格栅产品为准，深藏防眩，多种安装方式跟结构



SERIES

MK

马克系列

嵌入式线型格栅灯





MK-QG1-3YG



可选颜色



黑+白

雅黑

CCT

3000K

发光角度



15°

24°

38°

MK-QG1-6YG



可选颜色



黑+白



雅黑

CCT

3000K

发光角度



15°

24°

38°

3头预埋固定

MK-QG1-3YG



MK-QG1-3YG 3头预埋固定	
产品尺寸	65x64x58mm
开孔尺寸	65x35mm
功率	3x1W/3x2W
光束角	15°/24°/38°
色温	3000K
显指	Ra≥92

6头预埋固定

MK-QG1-6YG



MK-QG1-6YG 6头预埋固定	
产品尺寸	122x64x58mm
开孔尺寸	125x35mm
功率	6x1W/6x2W
光束角	15°/24°/38°
色温	3000K
显指	Ra≥92



ZAKI

SERIES

MK

马克系列

嵌入式线型格栅灯 (旋转)

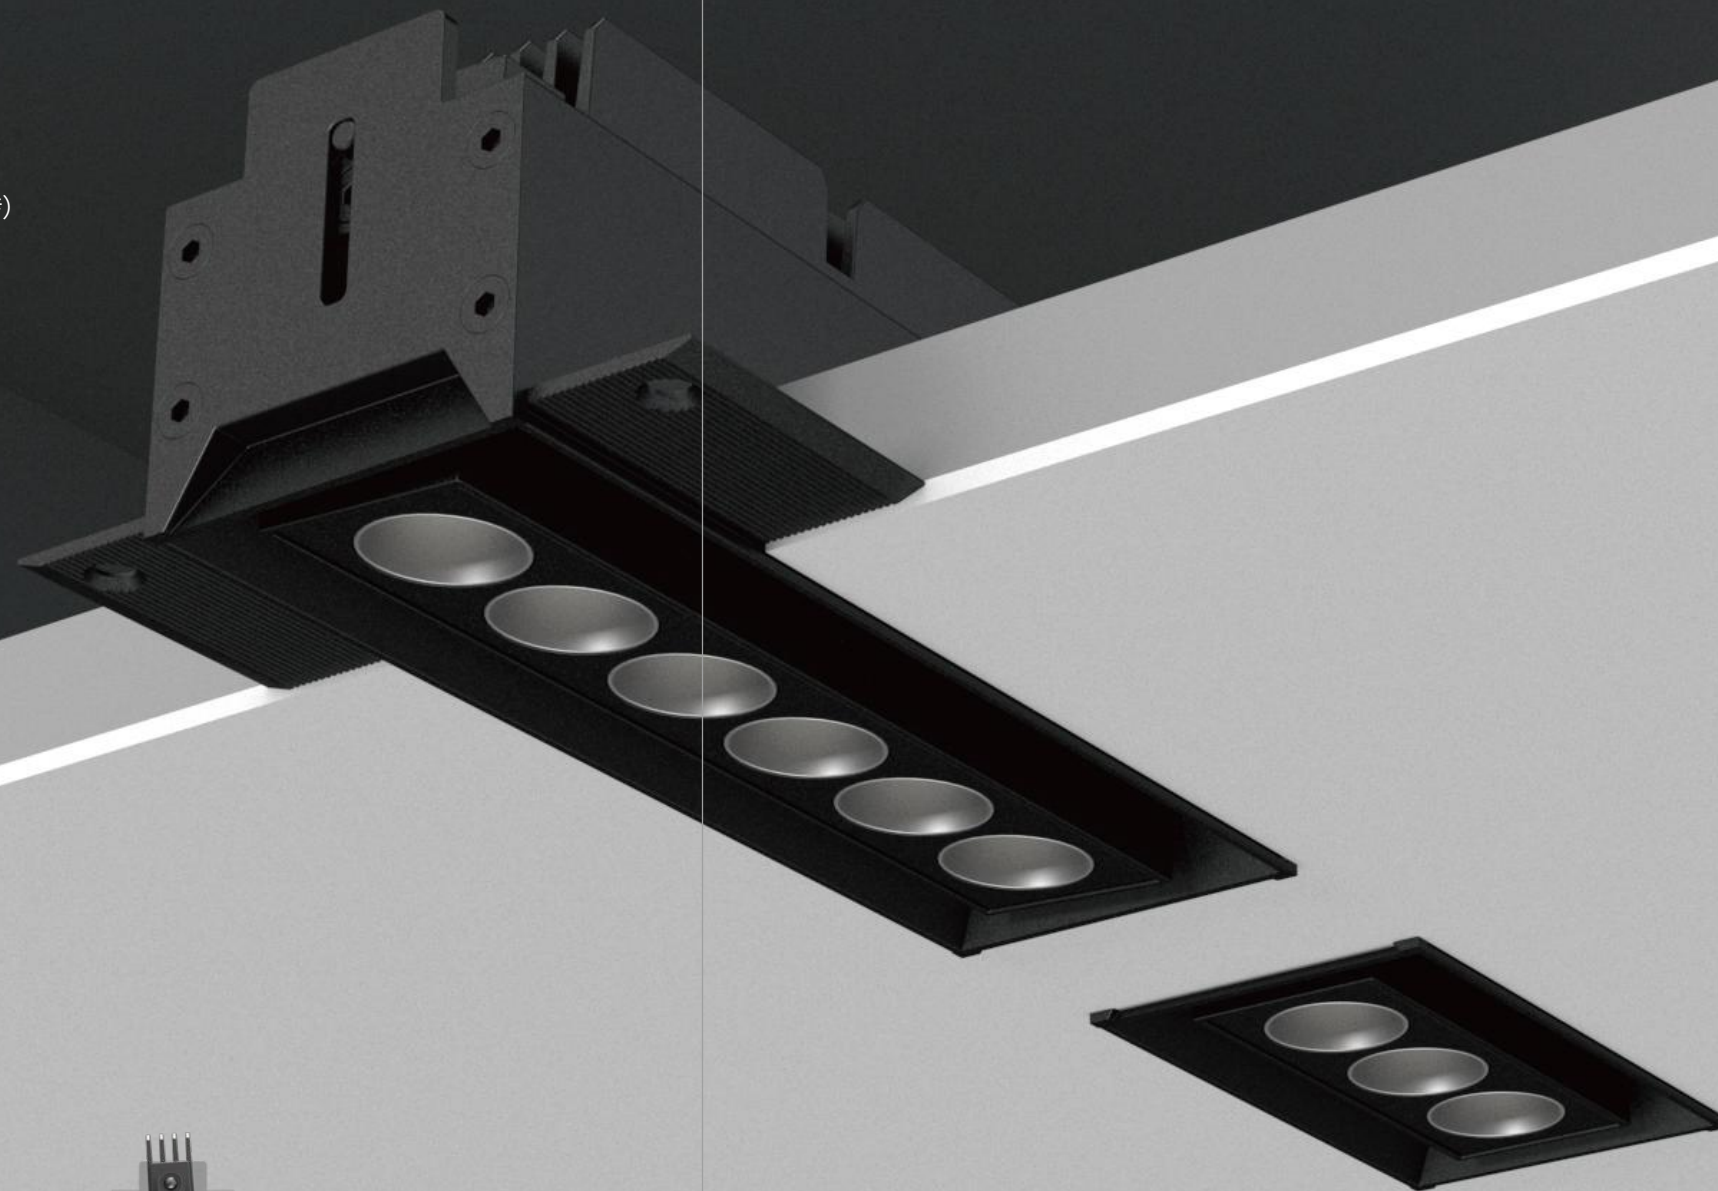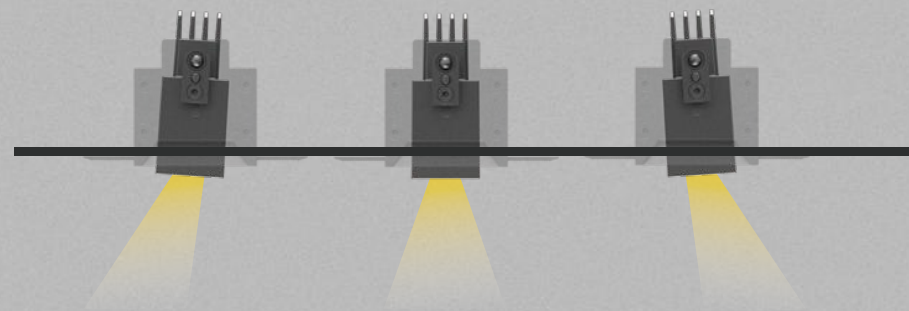



MK-QG1-3YT



可选颜色



黑+白

雅黑

CCT

3000K

发光角度



15°

24°

38°

MK-QG1-6YT



可选颜色



黑+白



雅黑

CCT

3000K

发光角度



15°

24°

38°

3头预埋固定

MK-QG1-3YT



MK-QG1-3YT	3头预埋固定
产品尺寸	76x74x59mm
开孔尺寸	80x45mm
功率	3x1W/3x2W
光束角	15°/24°/38°
色温	3000K
显指	Ra≥92

6头预埋固定

MK-QG1-6YT



MK-QG1-6YT	6头预埋固定
产品尺寸	133x74x59mm
开孔尺寸	135x45mm
功率	6x1W/6x2W
光束角	15°/24°/38°
色温	3000K
显指	Ra≥92

马克系列
MK SERIES

系列描述

主要针对于高端的家装，线性格栅产品为准，深藏防眩，多种安装方式跟结构



SERIES

MK

马克系列

嵌入式线型格栅灯





MK-QG1-3YG



可选颜色



黑+白

雅黑

CCT

3000K

发光角度



15°

24°

38°

MK-QG1-6YG



可选颜色



黑+白



雅黑

CCT

3000K

发光角度



15°

24°

38°

3头预埋固定

MK-QG1-3YG



MK-QG1-3YG 3头预埋固定	
产品尺寸	65x64x58mm
开孔尺寸	65x35mm
功率	3x1W/3x2W
光束角	15°/24°/38°
色温	3000K
显指	Ra≥92

6头预埋固定

MK-QG1-6YG



MK-QG1-6YG 6头预埋固定	
产品尺寸	122x64x58mm
开孔尺寸	125x35mm
功率	6x1W/6x2W
光束角	15°/24°/38°
色温	3000K
显指	Ra≥92



ZAKI

SERIES

MK

马克系列

嵌入式线型格栅灯 (旋转)

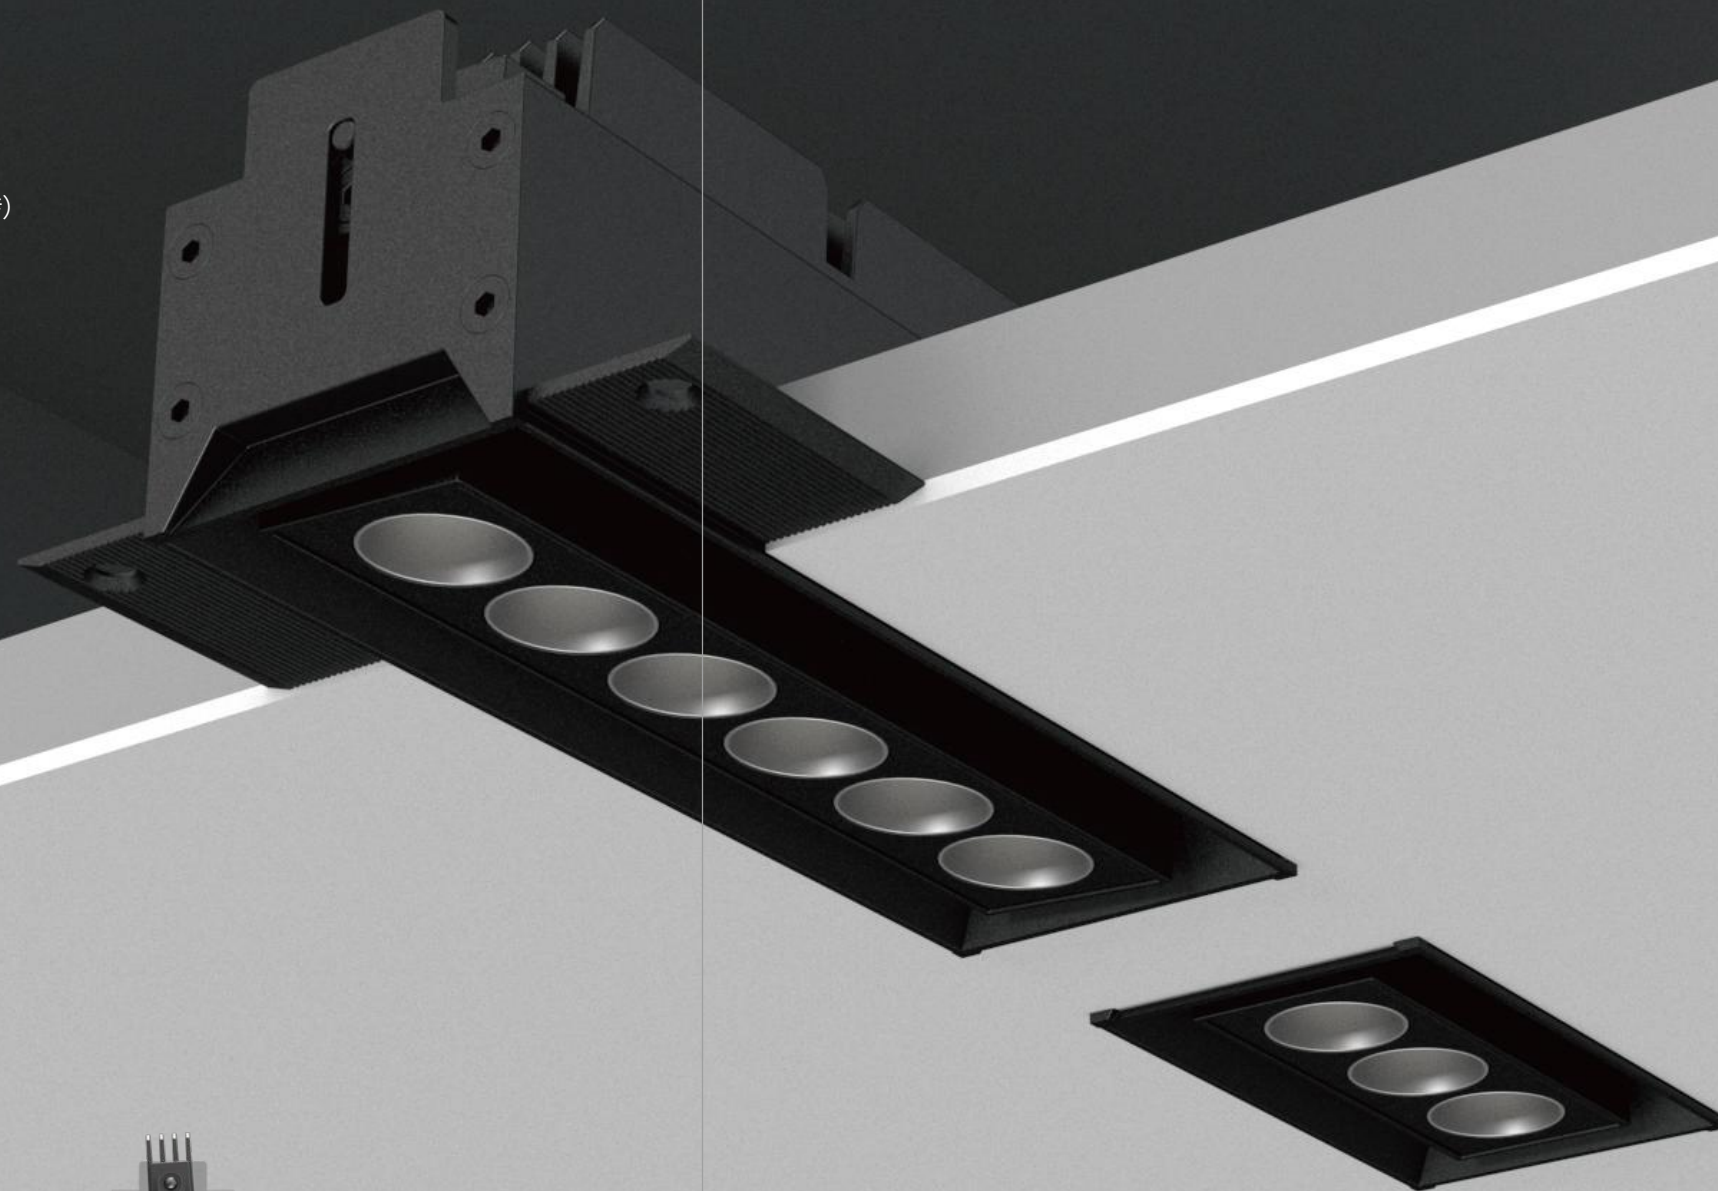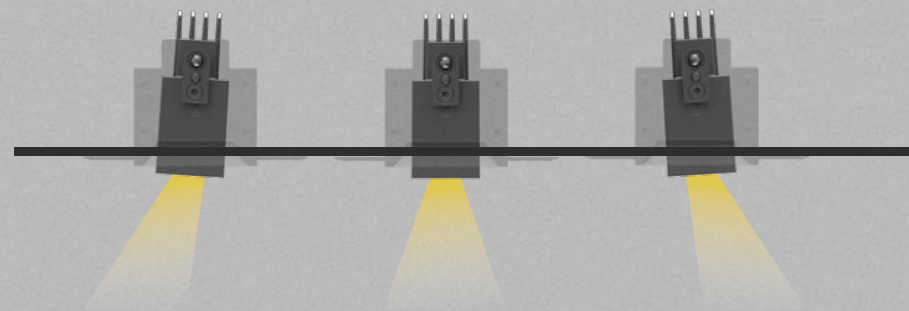



MK-QG1-3YT



可选颜色



黑+白

雅黑

CCT

3000K

发光角度



15°

24°

38°

MK-QG1-6YT



可选颜色



黑+白



雅黑

CCT

3000K

发光角度



15°

24°

38°

3头预埋固定

MK-QG1-3YT



MK-QG1-3YT	3头预埋固定
产品尺寸	76x74x59mm
开孔尺寸	80x45mm
功率	3x1W/3x2W
光束角	15°/24°/38°
色温	3000K
显指	Ra≥92

6头预埋固定

MK-QG1-6YT



MK-QG1-6YT	6头预埋固定
产品尺寸	133x74x59mm
开孔尺寸	135x45mm
功率	6x1W/6x2W
光束角	15°/24°/38°
色温	3000K
显指	Ra≥92

ZAKI

HW SERIES

户外系列

系列描述

适用于庭院、花园等户外场景；
产品深藏防眩，产品精致，质感厚重





SERIES
HW 户外系列-投光灯

防护等级
IP65



SERIES
HW 户外-投光灯



HW-TG1-32

产品尺寸	Ø32xL75mm
防护等级	IP65
功率	3W
电压	DC24V
光束角	15°/24°/30°
色温	2700K/3000K/3500K/4000K
显指	Ra≥90
颜色	●

HW-TG1-45


产品尺寸	Ø45xL95mm
防护等级	IP65
功率	5W
电压	DC24V
光束角	15°/24°/38°
色温	2700K/3000K/3500K/4000K
显指	Ra≥90
颜色	●

可选颜色




雅黑

CCT




发光角度



可选配件



蜂窝网



HW-TG1-60	
产品尺寸	Ø60xL140mm
防护等级	IP65
功 率	9W
电 压	DC24V/AC220V
光 束 角	15°/24°/38°
色 温	2700K/3000K/3500K/4000K
显 指	Ra≥90
颜 色	●

可选颜色




雅黑

CCT

- 2700K
- 3000K
- 3500K
- 4000K

发光角度




15° 24° 38°

可选配件



蜂窝网



HW-TG1-80	
产品尺寸	Ø80xL145mm
防护等级	IP65
功 率	12W
电 压	DC24V/AC220V
光 束 角	15°/24°/38°
色 温	2700K/3000K/3500K/4000K
显 指	Ra≥90
颜 色	●




SERIES
HW 户外系列-双头圆形壁灯

防护等级
IP65



SERIES
HW 户外-双头圆形壁灯

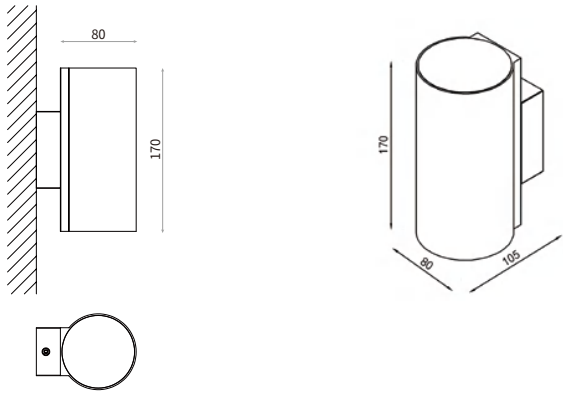

HW-DB1-80

HW-DB1-80 双头圆形壁灯	
产品尺寸	Ø80xL170mm
防护等级	IP65
功率	2x7W
电压	AC220V
光束角	15°/24°/38°
色温	2700K/3000K/3500K/4000K
显指	Ra≥90
其它	上下发光

可选颜色




雅黑


CCT

- 2700K
- 3000K
- 3500K
- 4000K

发光角度



可选配件



蜂窝网



SERIES

HW

户外系列-双头方形壁灯





防护等级
IP65

SERIES

HW

户外-双头方形壁灯

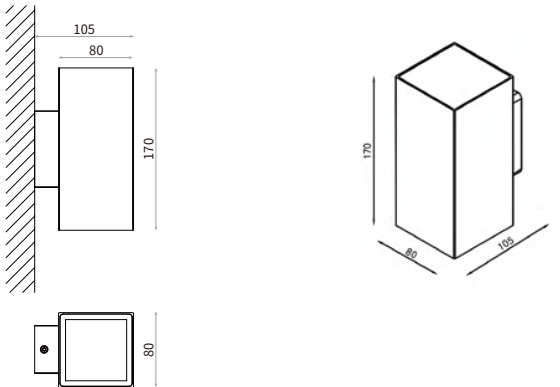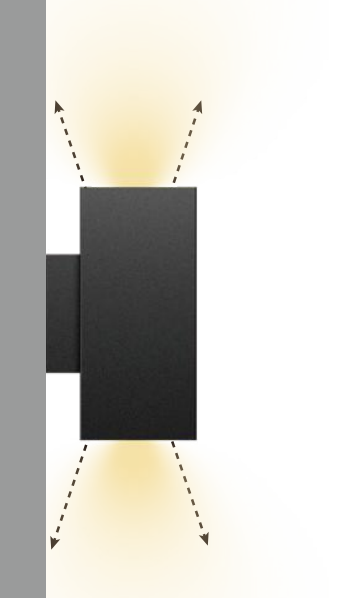

HW-SDB1-80 双头方形壁灯

产品尺寸	D80xL105xH175mm
防护等级	IP65
功率	2x7W
电压	AC220V
光束角	15°/24°/38°
色温	2700K/3000K/3500K/4000K
显指	Ra≥90
其它	上下发光

HW-SDB1-80

可选颜色




雅黑

CCT



发光角度



可选配件



蜂窝网

ZAKI



SERIES

HW

户外系列-地埋灯



防护等级
IP67



SERIES

HW

户外-地埋灯

可选颜色



枪黑

CCT

2700K

3000K

3500K

4000K

发光角度




10°

15°

25°

30°

可选配件



蜂窝网

可选颜色



枪黑

CCT

2700K

3000K

3500K

4000K

发光角度




10°

15°


25°

30°

可选配件



蜂窝网

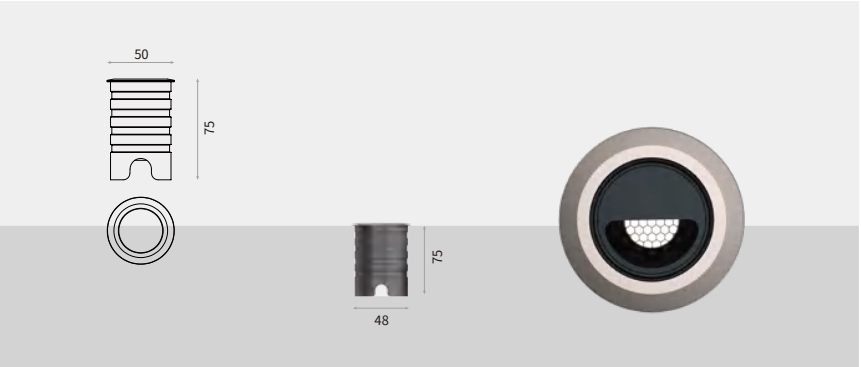

HW-DM1-50

产品尺寸	W50xH75mm
开孔尺寸	Ø48mm
防护等级	IP67
功率	3W
电压	DC24V
光束角	10°/15°/25°/30°
色温	2700K/3000K/3500K/4000K
显指	Ra≥90




HW-DM1-75

产品尺寸	W75xH90mm
开孔尺寸	Ø70mm
防护等级	IP67
功率	5W
电压	DC24V
光束角	10°/15°/25°/30°
色温	2700K/3000K/3500K/4000K
显指	Ra≥90

SERIES

HW

户外系列 - 地埋灯

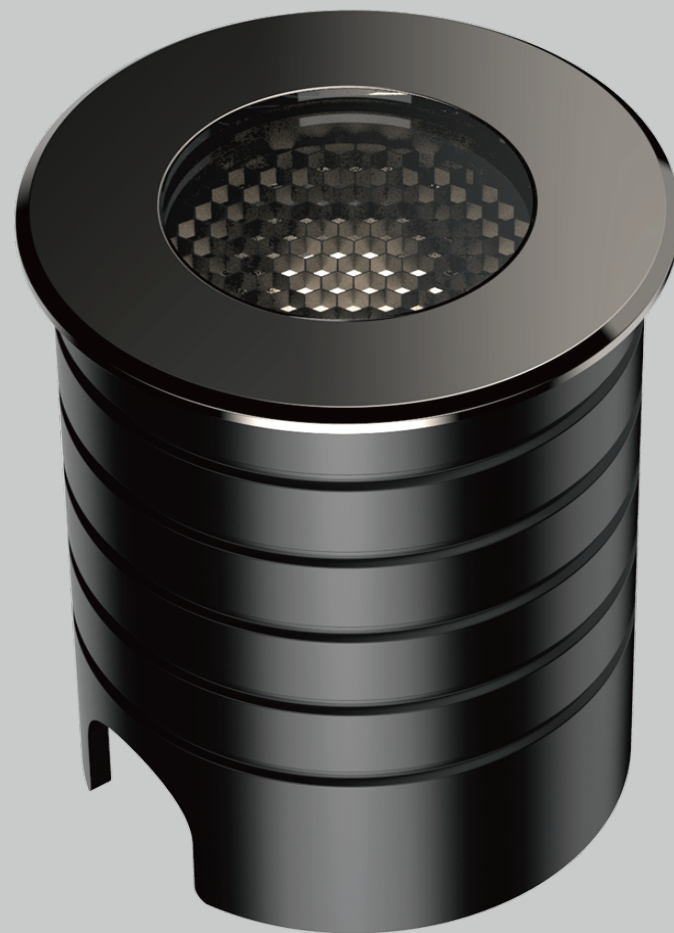

ZAKI



Ø30

Ø40

Ø55

Ø68


Ø80

Ø90







HW -DM2 -30	
产品尺寸	Ø30xH39mm
开孔尺寸	Ø27mm
防护等级	IP67
功 率	1W
电 压	DC 24V
光 束 角	30°/45°
色 温	3000K (可选)
显 指	Ra≥90




HW-DM2-40	
产品尺寸	Ø40*H52mm
开孔尺寸	Ø36mm
防护等级	IP67
功 率	3W
电 压	DC 24V
光 束 角	15°/24°/36°/50°
色 温	3000K (可选)
显 指	Ra≥90




HW-DM2-55	
产品尺寸	Ø55*H70mm
开孔尺寸	Ø50mm
防护等级	IP67
功 率	5W
电 压	DC 24V
光 束 角	10°/15°/24°/36°/50°
色 温	3000K (可选)
显 指	Ra≥90




HW -DM2 -68	
产品尺寸	Ø68*H76mm
开孔尺寸	Ø27mm
防护等级	IP67
功 率	3W
电 压	DC 24V
光 束 角	10°/15°/24°/36°/50°
色 温	3000K (可选)
显 指	Ra≥90



HW -DM2 -80	
产品尺寸	Ø80*H85mm
开孔尺寸	Ø70mm
防护等级	IP67
功 率	12W
电 压	DC 24V
光 束 角	10°/15°/24°/36°/50°
色 温	3000K (可选)
显 指	Ra≥90



HW -DM2 -90	
产品尺寸	Ø90*H85mm
开孔尺寸	Ø80mm
防护等级	IP67
功 率	15W
电 压	DC 24V
光 束 角	10°/15°/24°/36°/50°
色 温	3000K (可选)
显 指	Ra≥90



SERIES

HW

户外系列 - 地埋灯 (偏光洗墙款)






HW -DMPG -65

产品尺寸	Ø70*H80mm
开孔尺寸	Ø65mm
防护等级	IP67
功 率	7W
电 压	DC 24V
光 束 角	偏光洗墙
色 温	3000K(可选)
显 指	Ra≥90



HW-DMPG -85

产品尺寸	Ø90*H88mm
开孔尺寸	Ø85mm
防护等级	IP67
功 率	12W
电 压	DC 24V
光 束 角	偏光洗墙
色 温	3000K(可选)
显 指	Ra≥90




HW-DMPG -65Y

产品尺寸	Ø62*H82mm
开孔尺寸	Ø62mm
防护等级	IP67
功 率	7W
电 压	DC 24V
光 束 角	偏光洗墙
色 温	3000K(可选)
显 指	Ra≥90



HW -DMPG -85Y

产品尺寸	Ø82*H92mm
开孔尺寸	Ø82mm
防护等级	IP67
功 率	12W
电 压	DC 24V
光 束 角	偏光洗墙
色 温	3000K(可选)
显 指	Ra≥90



SERIES


HW

户外系列 - 地埋灯(无边款)







HW -DMY2 -32	
产品尺寸	Ø32*H62mm
开孔尺寸	Ø32mm
防护等级	IP67
功 率	3W
电 压	DC 24V
光 束 角	15°/24°/36°/50°
色 温	3000K (可选)
显 指	Ra≥90




HW-DMY2-40	
产品尺寸	Ø40*H72mm
开孔尺寸	Ø40mm
防护等级	IP67
功 率	5W
电 压	DC 24V
光 束 角	10°/15°/24°/36°/50°
色 温	3000K (可选)
显 指	Ra≥90



HW-DMY2-52	
产品尺寸	Ø52*H78mm
开孔尺寸	Ø52mm
防护等级	IP67
功 率	9W
电 压	DC 24V
光 束 角	10°/15°/24°/36°/50°
色 温	3000K (可选)
显 指	Ra≥90




HW -DMY2 -62	
产品尺寸	Ø62*H82mm
开孔尺寸	Ø62mm
防护等级	IP67
功 率	12W
电 压	DC 24V
光 束 角	10°/15°/24°/36°/50°
色 温	3000K (可选)
显 指	Ra≥90



SERIES


HW

户外系列 - 地埋灯(超薄款)

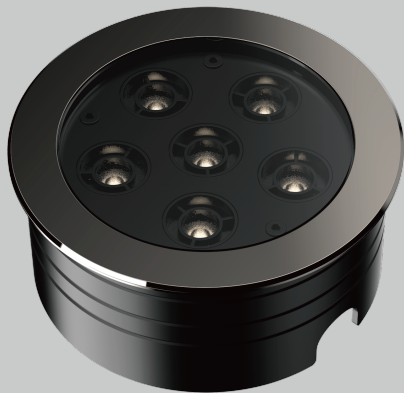


HW -DMCB2 -75

产品尺寸	Ø75*H46mm
开孔尺寸	Ø70mm
防护等级	IP67
功 率	5W
电 压	DC 24V
光 束 角	12°/15°/20°/30°/45°/60°
色 温	3000K (可选)
显 指	Ra≥90




HW-DMCB2 -100

产品尺寸	Ø100*H48mm
开孔尺寸	Ø95mm
防护等级	IP67
功 率	9W
电 压	DC 24V
光 束 角	12°/15°/20°/30°/45°/60°
色 温	3000K (可选)
显 指	Ra≥90



HW-DMCB2 -115

产品尺寸	Ø115*H48mm
开孔尺寸	Ø110mm
防护等级	IP67
功 率	12W
电 压	DC 24V
光 束 角	12°/15°/20°/30°/45°/60°
色 温	3000K (可选)
显 指	Ra≥90





SERIES
HW 户外系列-庭院灯

防护等级
IP65



SERIES
HW 户外-单头庭院灯

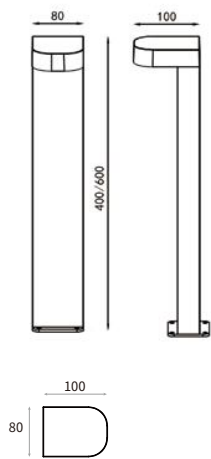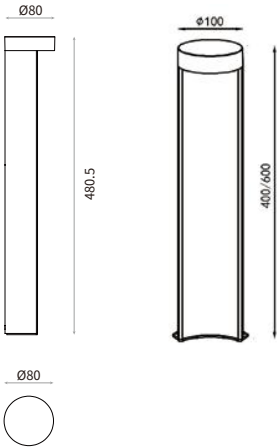

可选颜色



枪黑

CCT


2700K 3000K
3500K 4000K

发光角度



120°

可选配件




蜂窝网

HW-TY1-900 单头圆形庭院灯

产品尺寸	ØD80xH900mm
防护等级	IP65
功率	7W
电压	AC220V
光束角	120°
色温	2700K/3000K/3500K/4000K
显指	Ra≥90
其它	下发光

HW-STY1-900 单头方形庭院灯

产品尺寸	ØD80xL105*H900mm
防护等级	IP65
功率	7W
电压	AC220V
光束角	120°
色温	2700K/3000K/3500K/4000K
显指	Ra≥90
其它	下发光

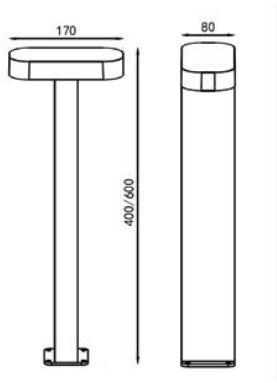

可选颜色

枪黑

CCT

2700K

3000K

3500K

4000K

发光角度

120°

可选配件

蜂窝网

HW-DSTY1-900 双头方形庭院灯	
产品尺寸	ØD80xL170xH900mm
防护等级	IP65
功 率	7W
电 压	AC220V
光 束 角	120°
色 温	2700K/3000K/3500K/4000K
显 指	Ra≥90
其 它	下发光



经典案例




CLASSIC CASES

ZAKI为客户提供整体空间灯光解决方案,我们的产品广泛适用于酒店、餐饮、商业空间等领域,
我们将光影艺术与空间美学融为一体,为用户呈现完美的视觉效果与身心体验;

餐饮灯光部分合作案例



餐饮
CATERING

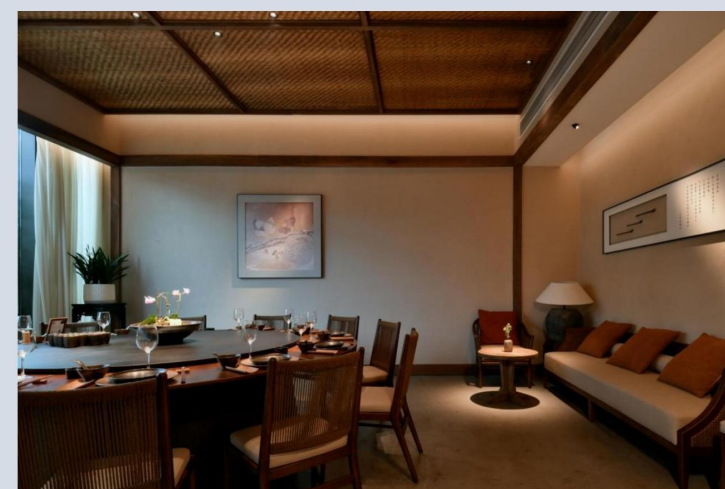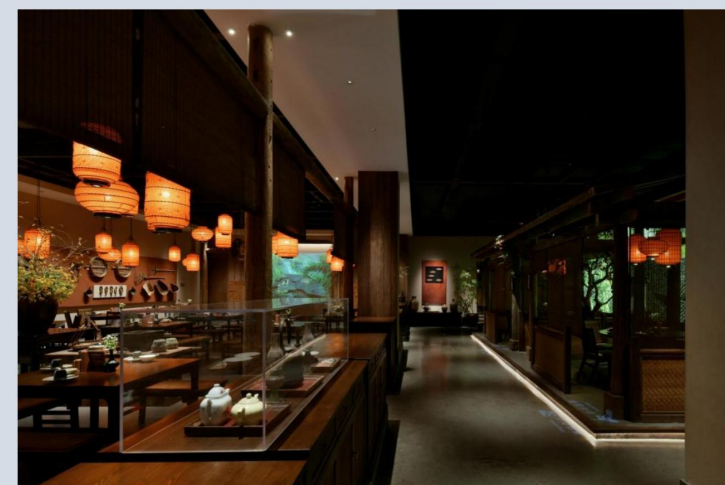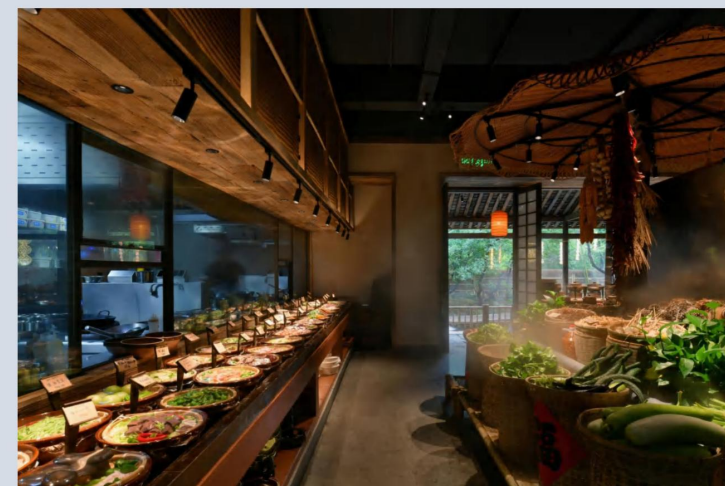

项目名：五柳村舍

安徽·合肥



